


Elektriline PUTUKATAPJA

Kasutusjuhend



EUROM

IDN40N

ET - Kasutusjuhend

1 - Putukatapja IDN40N

Elektroniiline putukatapja IDN40N meelstab ultravioletvalguse abil ligi väikesi kärbsed ja lendavaid, hammustavaid putukaid. Teel lambi poole lendavad putukad vastu elektrilaenguga võrku, mis hävitab nad kiiresti, hügieeniliselt ja valutult. Seejärel langevad nad seadme all asuvasse eemaldatavasse anumasse.

2 - Asukoht

Tavaliselt riputatakse seade 1,5–3 meetri kõrgusele pörandast. Et lendavaid putukaid meelstab ligi ultravioletvalgus, ärge riputage seadet muude valgusallikate lähedale. Parima tulemuse annab kõige pimedam koht. Veenduge samas, et putukate lennutee lambi juurde oleks takistusteta. Riputage seade inimestest ja toiduainetest eemale, et putukad ei lendaks nende juurde. Hoidke ukсед ja aknad kinni nii palju, kui võimalik. Putukad vihkavat tuuletõmmet. Ärge asetage seadet avatud akna või ukse lähedale.

3 - Kasutamine

Eemaldage kogu pakkematerjal. Veenduge, et kogu materjal on eemaldatud. Riputage seade riputusrõnga otsa või asetage see ohutule, kindlale alusele. Ärge kasutage riputamiseks elektrijuhet! Veenduge, et seade on lastele kättesaamatus kohas.

Seade hakkab tööle kohe, kui see vooluvõrku ühendada. Ühendage seade 230 V pistikupesasse. Toitevõrk, kuhu seade ühendatakse, peab olema varustatud maandus- ja rikkevoolukaitselülitiga.

Enne seadme liigutamist, puhastamist või mistahes hoolduse tegemist veenduge **alati**, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud.

4 - Puhastamine

Puhastage seadet, eriti selle kõrgepingevõret regulaarselt. Võre puhastamata jätmine võib põhjustada seadme rikkeid.

Kuigi seadmes olev pinge on inimesele ohutu, ärge puudutage sisse lülitatud seadet. Ühendage see alati enne vooluvõrgust lahti!

Enne puhastamist või lambi vahetamist vabastage seade staatilisest elektrist. Selleks puudutage võrku isoleeritud krivikeerajaga.

Surnud putukate eemaldamiseks võrelt ja lambilt kasutage väikest harja. Selleks torgake hari mitmes kohas läbi plastkorpuse.

Puhastamiseks võib kasutada ka seebivahtu (sobib enamik olmepuhastusvahendeid). Samaselt võib puhastada ka plastkorpust. Enne seadme uuesti sisse lülitamist veenduge, et see on täiesti kuiv!

Tühjendage regulaarselt alumist eemaldatavat anumad. Kõige lihtsam on ühe käega hoida seadet ja teise käega keerata anumad pool pöörat (vastupäeva). Siis saab anuma hõlpsasti välja tõmmata ja surnud putukad ära visata. Anuma tagasi panemisel järgige ülaltoodud juhiseid vastupidises järjekorras.

Enne pistiku tagasipanekut pesasse kontrollige, et kõik on puhas ja kuiv ning kõik osad on korralikult paigaldatud.

Enne seadme uuesti sisse lülitamist veenduge, et kõik osad on kuivad ja korralikult paigaldatud.

5 - Kokkuvõtte ohutusjuhised

- * Enne mistahes toimingute sooritamist seadmega (teisaldamine, puhastamine jne) veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud. Olge elektritoitega ettevaatlik! Toitevõrk, kuhu seade ühendatakse, peab olema varustatud maandus- ja rikkevoolukaitselülitiga. Seade tuleb ühendada 230 V pistikupesasse.
- * Ärge riputage või tõstke seadet juhtmest. Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmest. Veenduge, et juheta ei mõjuta kuumus, õli, tugevatoimelised kemikaalid, teravad esemed (servad jms) ja et seadet ei ole võimalik muljuda ega muul moel kahjustada. Kui te siiski märkate, et juhtmel on defektid või et see on kahjustatud, vahetage juhe kohe välja. Vajadusel võib seadet kasutada ka sobiva pikendusjuhtmega.
- * Seade, pistikupesaja ja pistik peavad olema alati kuivad ning piisavalt kõrgel pörandast.
- * Ärge kastke seadet vette.
- * Hoidke seade lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.
- * Kõrgepingevõre traate ei tohi puudutada. Kui need peaksid muutuma kõveraks, painutage need uuesti sirgeks (enne lülitage seade välja!).
- * Ärge tehke seadmele mingeid muudatusi ning ärge parandage seadet ise. Kvalifitseerimata isikute tehtud muudatused ja remont katkestavad garantii ning edasimüüja, importija ning tootja vastutuse.
- * Ei sobi kasutamiseks:
 - välistingimustes
 - niiskes keskkonnas (vannitoad, saunad, basseinid jne)
 - tolmuses keskkonnas
 - kergestisüttivate materjalide lähedal.

6 - Tehnilised andmed

Mudel		IDN40N
Lambi võimsus	W	4
Võre pinge	V	1000
Pinge	V	230
Võimsus	m ²	40
Mõõtmed, k x Ø	mm	250 x 120
Kaal	kg	0,29

CE-vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab allakirjutaja

Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, Holland,

et järgmised seadmed

EUROM putukatapjad


Mudel

IDN40N

vastavad järgmistele standarditele:

**EN60335-1:2002+A1+A11+A12+A2
EN60335-2-59:2003+A1:2006
EN50366:2003+A1:2006
EN55014-1:2006
EN55014-2:1997+A1
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995+A1+A2**

Genemuiden, 2. märts 2009

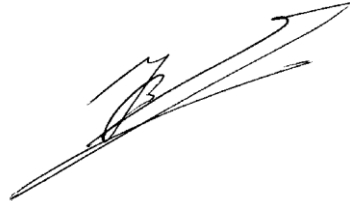

J. Bakker, tegevdirektor



Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, Holland
www.euromac.nl