



Redelid ja tellingusüsteemid

0




+

1



+

2

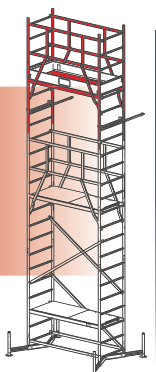

=

ligikaudu

7m

Töökõrgus

ClimTec[®]
System

Uus alumiiniumist töötelling



ClimTec[®]
System



**Universaalne alumiiniumist
töötelling kiireks siseruumides ja
välitingimustes paigaldamiseks.**

Alumiiniumist töötelling

- + TÜV-i heakskiit, suurim kandevõime 200 kg/m² standardi DIN 1004-1 kohaselt
- + Ohutu kokkupaneku tagab piirderaami süsteemi GuardMatic kinnitamine enne järgmise kõrgema töölava riputamist. Kui töölavale pääsuks kasutatakse luuki, moodustab käsipuu tervikliku piirde.
- + Ohutu ja lihtsa kokkupaneku tagamiseks on GuardMatic ühildatud diagonaalsete tõmmitsatega. Kuna piirderaami süsteem GuardMatic on kokkuklapitav, saab seda ruumis lihtsalt teisaldada või ladustada.
- + Süsteemi GuardMatic uuenduslik kuju tagab töölava suurima kasuliku pindala ega häiri kuidagi selle kasutamist.
- + Süsteemi GuardMatic kuus kinnituspunkti tagavad kõrgustes parima püsivuse.
- + Iga pakend sisaldab töölava, seega on tagatud töölavadevaheline suurim vahekaugus 2 m.
- + Kiire tööriistavaba kokkupanek tänu sobiva kuju ja jõukinnitusega ühenduskambrite ja ühendatavate raamisüsteemi osade kasutamisele.
- + Tänu seadistatavatele tugijalgadele saab põhitellingut ClimTec[®] teisaldada uste kaudu isegi kokkupandud kujul ja seetõttu sobib see laitmatult siseehitustöödeks.
- + Tänu toetuspindala piki- ja pöikisuunalise laiendamise võimalusele pakuvad V-kujulised tugijalad parimat ohutust ja võimaldavad samas seina lähedal töötamist.
- + Tellingute sisemise üles-allaliikumise ohutuse tagamiseks on pöiktalad libisemisvastase profiiliga.
- + Põhitelling ClimTec[®] koos 1. kõrgendusega sobib paigaldamiseks trepikodadesse ja nõlvadele.



ClimTec[®]
System



Mahub läbi ukseavade

Kui tugijalad on sisse lükatud, saab pöhitellingut ClimTec® isegi täielikult koostatud kujul läbi ukseavade liigutada.



Erinevad pöhitellingu kasutusvõimalused

Paljude tööde lihtsaks ja ohutuks tegemiseks piisab vaid pöhitellingust (pöördrastete komplekt on VALIKVARUSTUS).



Kõrguste erinevuse saab lihtsasti kompenseerida.

Pöhitelling ClimTec® koos 1. kõrgendusega sobib paigaldamiseks trepikodadesse ja nõlvadele.



Ohutu üles-allaliikumine läbi töölava luugi.

Töötellingul ClimTec® saab mööda redelitaolisi püstisi tellinguraame ning läbi veekindla töölava luugi lihtsalt ja ohutult üles-alla ronida. Püstisi tellinguraame saab paigaldada üksteise otsa ühe- või kahemeetrise astmetena.

Pakendi sisu

0

Põhitelling




1

I. kõrgendus



2

II. kõrgendus

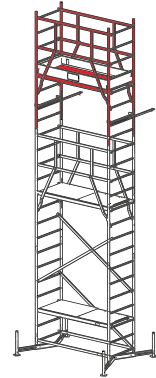

Üksikosad

Tootekood	Toote kirjeldus
715067	Põhiraam ClimTec®, 1,75 × 0,65 m
714008	Nihutatav tugijalg ClimTec®
715012	Püstine tellinguraam ClimTec®, 2,00 × 0,65 m
715029	Püstine tellinguraam ClimTec®, 1,00 × 0,65 m
712707	Diagonaalne tõmmits ClimTec®, 1,89 m
711007	Luugiga töölava ClimTec®, 1,50 × 0,60 m
712806	Piirde tõmmits ClimTec®, 1,59 m
713001	Pikisuunaline plaat ClimTec®, 1,50 m
713506	Põikisuunaline plaat ClimTec®, 0,70 m
714305	Tugijala komplekt ClimTec®
214607	Fikseerimistihvt ClimTec®, 40
710673	Süsteem GuardMatic ClimTec® UUS

ligikaudu, m



ligikaudu, kg

Tootekood

710116

Tootekood

710123

Tootekood

710147

2

4

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

27,5
2,00

0

0

1

2

2

1

1

2

2

1

7

2

36,9
2,15

0

0

2

0

2

1

0

0

0

1

5

4

36,1
2,15

ClimTec® EXTRAS System

Pöördrataste komplekt



Ø 125 mm

Tootekood

714169

Pöördrataste komplekt



115 mm

Muudetav kõrgus

Ø 150 mm

Tootekood

914323

Lisaraskus



Mass

10,0 kg

Tootekood

704306

Lisatugi



Kogus

Tk

Tootekood

714039


Eeliste ülevaade

UUS



Uuenduslik piirderaami süsteem GuardMatic tagab tänu täielikult ühildatud diagonaaltõmmitsatele lihtsa ja ohutu kokkupaneku.

UUS



Kuus kinnituspunkti tagavad kõrgustes suurima püsivuse.

UUS



Iga pakend sisaldab töölava, seega on tagatud töölavadevaheline suurim vahekaugus 2 m.

Töölava kõrgus ligikaudu 7,00 m

Töölava kõrgus ligikaudu 5,00 m

Töölava kõrgus ligikaudu 3,00 m



Tööriistavaba kokkupanek tänu sobiva kuju ja jõukinnitusega ühendusklambrite kasutamisele



Ohutu töötamine libisemisvastase kattega ja ilmastikukindlal töölaval



Parem püsivus tänu V-kujulisele tugijalale, mis suurendab toetuspinna pikkust ja laiust

LISAD



Valikulise varustusena on saadaval tellingu toetusala laiendavad lisatoed, mis suurendavad tellingu püstiseisu jäikust.

LISAD



Valikuliselt on saadaval Ø 125 mm või Ø 150 mm pöödrattad (muudetava kõrgusega)



Järgige alati kokkupaneku- ja kasutusjuhised.



Redelid ja tellingusüsteemid



KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld
Tel +49 (0) 6631 7950
Faks +49 (0) 663 179 5139
E-post info@krause-systems.de



KRAUSE-Systems AG
Chrumbly 9
CH-5623 Boswil
Tel +41 (0) 56 666 9050
Faks +41 (0) 56 666 9051
E-post info@krause-systems.ch



KRAUSE Kft.
H-2030 Erd
Tolmács u. 7.
Tel +36 (06) 23 521 130
Faks +36 (06) 23 365 109
E-post info@krause-systems.hu



KRAUSE Sp. z o. o.
ul. Stalowa 10
PL - 58- 100 Swidnica
Tel +48 (74) 851 8800
Faks +48 (74) 851 8822
E-post info@krause-systems.pl



ООО КРАУЗЕ-СИСТЕМС
RU-129090 Москва
ул. Гиляровского 4, стр. 5, офис 204
тел: +7 (495) 640 46 56
факс: +7 (495) 640 46 56
E-post: info@krause-systems.ru



ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Нур-Султан
шоссе Коргалжин 19,
БЦ „Korgalzhyn“ офис 305 Б
Тел +7 (7172) 57 67 98
E-post info@krause-systems.com.kz

Külastage meie veebisaiti:
www.krause-systems.co.uk

