


# ISOVER FACADETAPE

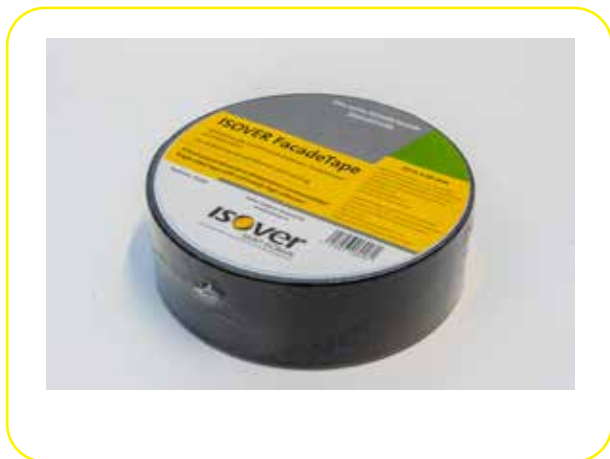

## TOOTEKIRJELDUS

ISOVER FacadeTape on eriti hea nakkuvusega ja UV kindlust omav tihendusteip, mis on ette nähtud FACADE pinnakattega tuuletõkkeplaatide liitekohtade tihendamiseks. FacadeTape teip on elastne ja ilmastikukindel. Tootel on lisaks FACADE pinnakattele hea nakkuvus ka plastikust, paberist, puidust ning metallist aluspindadega. Teip on valmistatud võrguga tugevdatud PE-kilest. Liim-mass on akrüülipõhine. Liimipind on kaitsitud silikoonpa-beriga.

## KASUTUSKOHT

ISOVER FacadeTape'i kasutatakse FACADE pinnakattega ISOVER tuuletõketeodete omavaheliste liitekohtade tihendamiseks. Toodet kasutatakse nii sise- kui ka välitingimustes ning sobib ka muude plastipõhiste materjalide tihendamiseks (ei soovitata katuse aluskatte tihendamiseks). Tootel UV-kindlus on 6 kuud. FacadeTape on käsitsi rebides katkestatav, mis tõstab kasutajamugavust ning töö kiirust.

## PAIGALDUSJUHISED

ISOVER FacadeTape tootega tihendatakse FACADE pinnakattega tuuletõkkeplaatide horisontaalsed ning ver-

## TEHNILINE INFORMATSIOON

Töötemperatuuride vahemik / toimivustemperatuuride vahemik	-40°C...+80°C
--	---------------

Pikenemine murdumisel piki suunas (%)	150,0
---------------------------------------	-------

tikaalsed plaatide omavahelised liitekohad. Hoone välisnurkades kasutatakse laiemat FACADE 90 mm teipi, mis tagab kriitilisele kohale kindlama tuuletiheduse. Plaatide omavaheliste ühenduskohtade tihendamine teibiga tuleb teostada samal päeval, kui toimub plaatide paigaldamine. Seeläbi välditakse võimalikku niiskuse tungimist plaatide vahele ning võimalust, et tugev tuul hakkaks spetsiaalkatet lahti rebima. Et tagada teibile hea nakkuvus aluspinnaga peavad teibitavad alusplaadi pinnad olema puhtad (tolmuvabad) ja kuivad ning õhutemperatuur peab olema vähemalt -5°C. Külma tingimustes tuleb teibitavat aluspinda eelnevalt soojendada, samuti peab hoolitsema selle eest, et tihendusteip ise omaks piisavat temperatuuri. Kui paigaldamise temperatuur on alla +5 °C, tuleb teibi paremaks nakkumiseks suruda teipi kõvemini vastu aluspinda. Tihendusteip saavutab parima nakkuvuse mõni minut pärast paigaldamist. Teibi kulu arvestus 1 m<sup>2</sup> tuuletõkkeplaadi kohta: 1,4 jm teipi 1200x1800 mm plaadi puhul ja 1,2 jm teipi 1200x3000mm plaadi puhul. Teibi kulule lisandub avatäidete ümbermõõt!

## PAKEND

Üksikrullid kilepakendis. Pappkastis on 5 üksikrulli (60mm) ja 3 üksikrulli (90mm).

## LADUSTAMISTINGIMUSED

Säilitada kuivas ruumis.