


## TEHNILISED ANDMED

### Eurovent FLEX 3D

Isekleepuv mitmeotstarbeline tihenduslint on ette nähtud korstnate, katuseakende ja erinevate liitekohtade tihendamiseks. Alumiiniumi pind on profileeritud 3D diagonaalse mustriga, mis võimaldab materjali kasutada ka keerulistes katusepiirkondades. Toodet iseloomustab elastsus ja kerged käitlemise omadused, tänu millele on töö selle materjaliga ka keerulistes katusepiirkondades kiire ja lihtne.

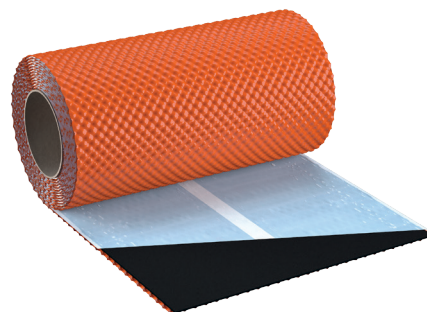

PÕHIOMADUSED	ÜHIK	VÄÄRTUS
Material		Alumiinium ja butüülliim
Alumiinium	[mm]	Laius: 300 Paksus: 0,12
Butüülliimi mõõtmed	[mm]	290 x 1,0
Butüülliimi värvus		Must, valge kaitsekilega
Butüülliimi kaal	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,65 +/- 0,05
Butüülliimi nakketugevus	[N/24 mm]	>25 (35 +/-10)
Butüülliimi lahustisisaldus		Ei sisalda
Butüülteibi vastupidavus vananemisele		Hea, ka soojades ja niisketes tingimustes
Laius	[mm]	300
Pikkus	[jm]	5
Kasutustemperatuur	[°C]	5 kuni 40
Värvivalik	[RAL]	telliskivipunane 8004, hallikaspruun 8019, šokolaadipruun 8017, must 9005, must 7021, pähklipruun 8015, punakaspruun 3011
Karbis	[tk]	1
Alusel	[tk]	144

#### Eelised:

- Elastsus ja kasutusmugavus
- UV vastupidav
- Vastupidav veele ja külmale



## Eurovent **FLEX 3D**

### **Rakendus:**

Kasutamiseks katusel erinevate liidete, eriti korstnate, katuseakende ja neelude puhul. Sobib kasutada enamiku katusekatetega - keraamilised- ja betoonkivid, sileplekk, metallplaadid, profiilplekk jms.

### **Paigaldus:**

Veenduge, et pind kuhu toote paigaldate oleks puhas ja kuiv. Eemaldage laitsekile, asetage lint õigesse asendisse ning suruge materjal hoolikalt aluspinna külge.

### **Ohutus:**

Vältida pikaajalist kokkupuudet nahaga. Pärast materjaliga töötamist soovitame hoolikalt käsi pesta.

### **Hoiustamine / transport:**

Toodet tuleb hoida niiskuse ja UV-kiirguse eest, kuivas ruumis, suletud ja kahjustamata pakendis. Raskuse ja surve all, võib toode deformeeruda ning värvkate saada kahjustada. Seepärast ei ole ettevaatlik toote transportimisel ja hoiustamisel koos raskete toodetega. Rulle võib transportida kaetud/suletud transportivahendites. Need peavad olema pakitud transportimiseks viisil, mis kaitseb neid kahjustuste eest. Toodet tuleb kaitsta keemiliste mõjurite eest, eelkõige lahustipõhised ained, kuna need võivad vähendada toote tehnilisi parameetreid või kahjustada seda püsivalt.

*Käesolev info, nõu ja juhised tuginevad meie teadmistele, uuringutele ja katsetele.  
Me ei vastuta toodete ebaõige kasutamise tagajärgede eest.*

*Kuupäev: 02/2017*