


TEHNILISED ANDMED

Eurovent STRONG SK2

Neljakihiline hingav katuseembraan. Valmistatud kahest polüpropüleenist laustekstiili kihist, tugevdusvõrgust ja funktsionaal kilest, mis tagavad kõrge auru läbilaskvuse ja aluskatte veekindluse. Toode sisaldab spetsiaalseid stabiliseerivaid lisandeid, mis võimaldavad vajadusel märkimisväärselt viivitada katusekatte paigaldamisega. Membraan on varustatud kahe teibi/ liimiribaga.

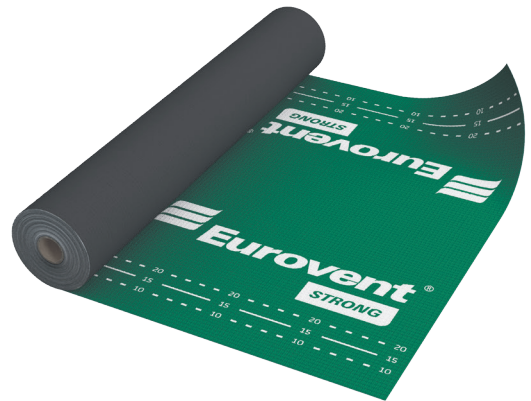

PÕHIOMADUSED	ÜHIK	VÄÄRTUS
Auru läbilaskvus	[g/m ² /24h]	ca. 3000
Tulekindlusklass		E
Kasutustemperatuur	[°C]	-40 kuni +100 / +120**
Takistus veeauru difusioonile (Sd)	[m]	ca. 0,02
UV vastupidavus	[kuud]	4*
Kaal	[g/m ² (±5%)]	ca. 160
Veekindlusklass		W1
Tõmbetugevus pikisuunal	[N/50 mm]	≥370 (+/- 150)
Tõmbetugevus ristisuunal	[N/50 mm]	≥430 (+/- 150)
Rebimistugevus pikisuunal	[N]	≥340 (+/-135)
Rebimistugevus ristisuunal	[N]	≥390 (+/-135)
Värvus		roheline / antratsiit
Möödud	[m x jm]	1,5 x 50 = 75 m ²
Alus	[rulli]	40

Eelised:

- Rebenemiskindlus • Sobib kiltkivi alla
- Kõrge auru läbilaskvus • Veekindlus


* UV-kindel kuni 4 kuud vastavalt laboratoorsele vanandamisele laboris, Kesk-Euroopa kliima keskmise päikesekiirguse tingimustega.

** Lühiajaline kokkupuude.

Eurovent **STRONG SK2**

Rakendus:

Neljakihiline hingav katuseembraan. Valmistatud kahest polüpropüleenist laustekstiili kihist, tugevdusvõrgust ja funktsionaal kilest, mis tagavad kõrge auru läbilaskvuse ja aluskatte veekindluse. Toode sisaldab spetsiaalseid stabiliseerivaid lisandeid, mis võimaldavad vajadusel märkimisväärselt viivitada katusekatte paigaldamisega. Membraan on varustatud kahe teibi/liimiribaga.

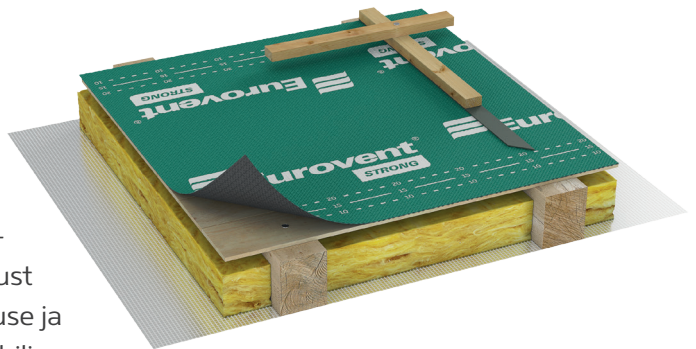

Katusekate peab saama paigaldatud hiljemalt kuue nädala jooksul pärast aluskatte paigaldamist. Tootele kehtib garantii tingimusel, et paigaldusel on järgitud tootjapoolseid paigaldusjuhiseid.

Hoiustamine / transport:

Toodet tuleb hoida niiskuse ja UV-kiirguse eest, kuivas ruumis, suletud ja kahjustamata pakendis. Rulle võib transportida kaetud/suletud transpordivahendites. Need peavad olema pakitud transportimiseks viisil, mis kaitseb neid kahjustuste eest. Toodet tuleb kaitsta keemiliste mõjurite eest, eelkõige lahustipõhised ained, kuna need võivad vähendada membraani tehnilisi parameetreid või kahjustada seda püsivalt.

Süsteem SK2

Membraan on varustatud kahe teibi/liimiribaga. See lahendus lihtsustab materjali paigaldamist ja garanteerib nõuetekohase ülekate tiheda ühenduse. Kaks teibiriba tagavad membraanide püsiva ühenduse igaks ilmastikutingimuseks: kõrge niiskus, tugev tuul, vihm, madalad temperatuurid.



*Käesolev info, nõu ja juhised tuginevad meie teadmiste, uuringute ja katsetele.
Me ei vastuta toodete ebaõige kasutamise tagajärgede eest.*

Update date: 02/2017