



NT 22/1 Ap


Kompaktne, samas uskumatult võimas madalama hinnaklassi märg- ja kuivtolmuimeja. Tänu selle väiksele kaalule on NT 22/1 Ap ideaalne mobiilseks kasutuseks



1

1 Kerge kaal ja kompaktsed mõõdud

- Masinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.

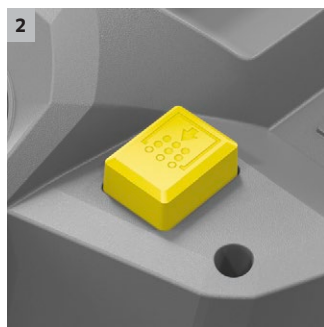

2

2 Poolautomaatne filtripuhastussüsteem


- Poolautomaatne filtri puhastus garanteerib tulemuslikult hea imemisvõimsuse.



3

3 Veekindel PES kassettfilter

- Võimalik lihtsasti ümber vahetada märjapuhastuse režiimi kuivale, ilma et vaja oleks esmalt kuivatada PES kassettfiltrit.
- Pestav PES filter.



4

4 Imemisvooliku ühendus masina korpuse peal

- Võimaldab kasutada kogu mahuti mahtu.
- Sästab aega, sest mahutit pole vaja nii sageli tühjendada.


NT 22/1 Ap

- Efektiivne poolautomaatne filtri puhastamine
- Imemisvooliku luuk masina peal.
- Veekindel PES kassetfilter

Tehnilised andmed


Tellimuse nr.	1.378-600.0	
EAN-kood	4054278287928	
Toitepinge	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Õhuvoolu hulk	l/s	71
Vaakum	mbar / kPa	255 / 25,5
Konteineri maht	l	22
Konteineri materjal	Plastmass	
Nimivõimsus	W	1300
Standardne nimilaius	DN 35	
Juhtme pikkus	m	6
Helirõhutase	dB(A)	71
Kaal	kg	5,7
Kaal, sh pakend	kg	9,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	380 × 370 × 480

Seadmed

Imemisvoolik	m	1,9 / kaarja käepidemega
Imitoru	tükk × m	2 × 0,5 / Plastmass
Filtrikott	tükk	1 / Fliis
Märg- ja kuivpuhastuse pörandaoitsak	mm	300
Pragude puhastamise otsik	■	
Kassetfilter	PES	
Filtripuhastus	ApClean (poolautomaatne filtripuhastussüsteem)	
Kaitseklass	II	
Piduriga rullik	■	

■ Tarnitakse koos seadmega

NT 22/1 AP 1.378-600.0

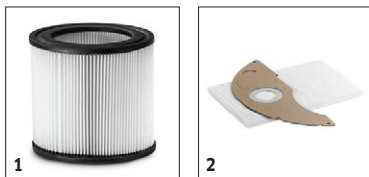KÄRCHER

		Tellimuse nr.	Kogus				Hind	Kirjeldus	
Padrunfilter PES									
Kassetfilter, pakendatud, PES	1	2.889-219.0	1 tükk					Niiskuskindel PES-kiust kassetfilter märja ja kuiva mustuse imemiseks. Sertifitseeritud tolmuklassile L.	■
Fliisist filterkotid									
Fliisfilterkotid	2	2.889-217.0	5 tükk					Fliisist filtrikotid, rebenemiskindlad, seeriade NT 22/1 Ap ja NT 22/1 Ap Te mudelitele. Sertifitseeritud tolmuklassile L.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

NT 22/1 AP 1.378-600.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.	Kogus	ID	Pikkus	Laius	Hind	Kirjeldus	
Torupõlv plastmassist									
Üleminek, standardne	1	2.889-199.0	1 tükk	DN 35				Plastmassist halli värvi üleminek, millel on C-35 klambersüsteem.	■
Üleminek	2	2.889-148.0	1 tükk	DN 35				Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Õhuvoolu juhtimisliugur, antistaatiline disain.	□
Üleminek Adv, elektrijuhtivusega	3	2.889-168.0	1 tükk	DN 35				Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Elektrijuhtivusega disain. Sobib eriti hästi kõrge kontsentratsiooniga peene tolmu jaoks.	□
Üleminek Adv	4	2.889-170.0	1 tükk	DN 35				Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele.	□
Universaalsed otsikud (wet/dry)									
Märg- ja kuivpuhastuse põrandao-tsak Standard	5	2.889-263.0	1 tükk	35		300 mm		Põrandao-tsak Wet/Dry, NW 35, 300 mm töölaius, hall. Kaasas harja- ja kummiribad. Lihtsasti vahetatavate sisenditega.	■
Märg- ja kuivpuhastuse põrandao-tsak Adv	6	2.889-152.0	1 tükk	35		360 mm		360 mm töölaieuga märg- ja kuivpuhastuse põrandao-tsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid. Kaasas harja- ja kummiribad.	□
Praootsik									
Pragude puhastamise otsak NT Tact DN 35	7	2.889-159.0	1 tükk	35	225 mm			Pragude puhastamise otsak ID 35, uutele seeria Tact mudelitele.	■
Imemistorud plastikust									
Imitoru komplekt	8	2.889-218.0	2 tükk	35	505 mm			Plastmassist imitoru komplekt, NW 35, hall, 2-osaline, kumbki osa 0,5 m.	■
Otsikud auto puhastamiseks									
Autootsak	9	6.906-108.0	1 tükk	DN 35		90 mm		Lapik, nurga all olev plastmassist autopuhastusotsak, kõiki-tele kaarja käepidemega Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Töölaius umbes 90 mm.	□
Imemisotsik kummist, nurk 45°									
Kummist imemisotsik, nurk 45°	10	6.902-104.0	1 tükk	35 mm	220 mm			45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 35), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	□
	11	6.902-105.0	1 tükk	40 mm	220 mm			45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 40), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	□
Imemistorud metallist									
Imitoru, kroomplaatidega	12	6.902-074.0	1 tükk	35	505 mm			Imitoru, metallist, kroomplaatidega, NW 35. Pikkus: 0,5 meetrit.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

NT 22/1 AP 1.378-600.0




		Tellimuse nr.	Kogus	ID	Pikkus		Hind	Kirjeldus
Imemisvoolikud (Clip-süsteemile)								
Imivoolik	1	2.889-134.0	1 tükk	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Elektrijuhtivusega imivoolik	2	2.889-136.0	1 tükk	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolikud (Clip-süsteemile)								
Pikendusvoolik	3	2.889-145.0	1 tükk	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud.

NT 22/1 AP 1.378-600.0

KÄRCHER

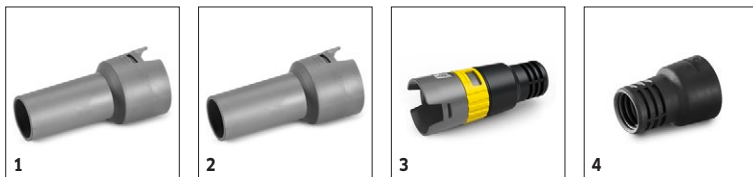

		Tellimuse nr.	Kogus	ID			Hind	Kirjeldus	
Ühendusmuhv C-DN, EL									
Adapter DN 35 koonusel DN 35	1	5.407-005.0						Kompaktne klikk-süsteemiga adapter DN 35 imitorude ja väikeste düüside ühendamiseks DN 35 koonuse külge. Ideaalne autosalongide puhastamiseks isegi ilma teisi düüse kasutamata.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN 40 koonusele DN 35	2	5.407-006.0		DN 40				Väikeste düüside ja imitorude kinnitamiseks koonuse DN 40 külge: adapteri süsteem DN 40. Ideaalne autosalongide puhastamiseks ilma teisi düüse kasutamata.	<input type="checkbox"/>
Elektritööriistade adapter, clip on									
Ühendusmuhv DN 35, klikk-kinnitusega	3	2.889-151.0	1 tükk	35 mm				Tarvikute adapter, millel on kummikinnitus ja õhuvoolu liugur uuele klambersüsteemile. Sobib kõikidele elektritööriistadele.	<input type="checkbox"/>
Elektritööriistade adapter, kruvitav									
Kummist kinnitusmuhv	4	5.303-877.0	1 tükk	35 mm				Kummist kinnitusmuhv imivooliku külge kinnitamiseks.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud.

NT 22/1 AP 1.378-600.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.	Kogus	Laius			Hind	Kirjeldus
Muud lisatarvikud T-le ja NT-le								
Puurimistolmu otsak	1	2.679-000.0	1 tükk					Puurimistolmu otsak puurimisaukude tolmuvabaks puhastamiseks tolmuimejaga. Sobib kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. <input type="checkbox"/>
Adapter DN 35 vanade tarvikute ühendamiseks uue seeria masinate külge	2	2.889-312.0						Adapter märg- ja kuivtolmuimejate uue lisatarvikute süsteemi voolikute kinnitamiseks vana süsteemi ühenduste ja pikendusvoolikute külge. Nominaalläbimõõt DN 35. <input type="checkbox"/>
Adapter, elektrijuhtivusega	3	5.031-436.0						Elektrijuhtivusega universaalne adapter vanade NT voolikute (nominaalläbimõõt DN 35, 40 ja 50) kinnitamiseks uue lisatarvikute süsteemiga, mis on mõeldud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. <input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud.