


AVONIA LED-peegli paigaldusjuhend

Kõik elektriühendused tuleb teostada litsentsiga elektrikul.
Peegel ühendatakse 230 V vooluvõrku. Tootel on IP44 kaitseklass.

Avonia LED-peegil on puuetundlik lüliti valgustugevuse reguleerimiseks.
Üks vajutus: valgus süttib; Üks pikk vajutus: valguse reguleerimine tugevamaks ja nõrgemaks.
Mõõdud: \varnothing 60 cm, \varnothing 80 cm.

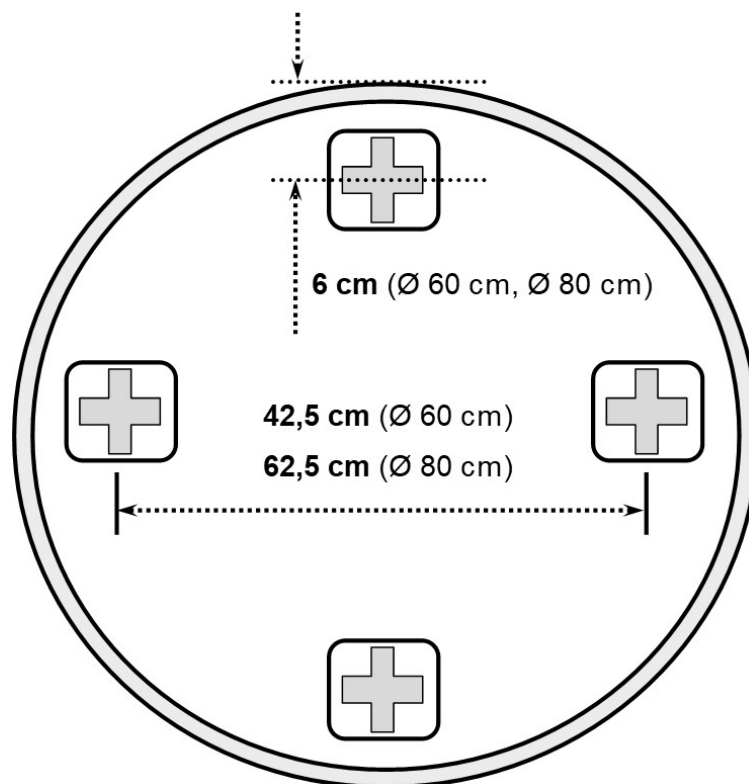

Peegli pistikuga voolujuhet võib kasutada ainult kuivades ruumides.

Avonia LED-peegli võib paigaldada ka otse seinalülitist toimivaks.
Vool juhitakse puuetundlikust lülitist mööda ja peegel töötab alati maksimaalsel valgustugevusel (juhend pakendis).

Kõik elektriühendused ja voolujuhtme ümberpaigutamised võib teostada ainult litsentsiga elektrik.

1. Eemalda peegli tagumine kate.
2. Ühenda kaabel ühendusklemmi pesadesse järgmiselt: L (faas, pruun), N (null, sinine), G (maandus, kollane/roheline).
3. Muud ühendused on valmis.
4. Paigalda peegli tagumine kate tagasi.
5. Paigalda kruvid seina ja tõsta peegel oma kohale. Peeglit võib paigaldada horisontaalselt ja vertikaalselt.

Juhendid elektriühenduste teostamiseks: www.tja.ee/elektriohutus-kodus