

AF 30

Lasersensortehnoloogia, automaatrežiimi, ekraani, H13 filtri ja aktiivsöe filtreerimisega õhupuhastaja AF 30 eemaldab patogeeneid, peentolmu, allergeeneid ja lõhnad ruumides, mille suurus on vahemikus 30–40 m².



Tellimuse nr.

1.024-821.0

- H13 filtreerimine kaetud aktiivsöega
- Kõrge õhuvoolu kiirus
- Sensori tehnoloogia

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278899954
Toitepinge	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Võimsusklass	A	0,175
Sobiv ruumi kõrgus	m²	30
Õhu läbilaskevõime	m³/h	max. 320
Filtri tõhusus vastavalt osakeste suurusele		0,3 µm >= 99,95 %
Toiteseaded		5
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	5,8
Kaal, sh pakend	kg	7,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	260 × 260 × 486

Seadmed

Topeltfiltri süsteem	■
Filtri vahetamise indikaator	■
Õhukvaliteedi LED-ekraan	■
Temperatuurinäidik	■
Seadme kasutamine koos puutefunktsiooniga	■
Automaatne režiim	■
Õorežiim	■
Suhtelise õhuniiskuse kuva	■
Taimeri programm	■


■ Tarnitakse koos seadmega

* Soovitav ruumi suurus põhineb lae kõrgusel 3 m ja õhuvahetusel kolm korda tunnis, et töötada kõrgeima jõudluse tasemel.



Filter High Protect 13

- Uus H13 filter patogeenide ja aerosoolide eemaldamiseks.
- Lõhnade ja kemikaalide aurude sidumiseks.

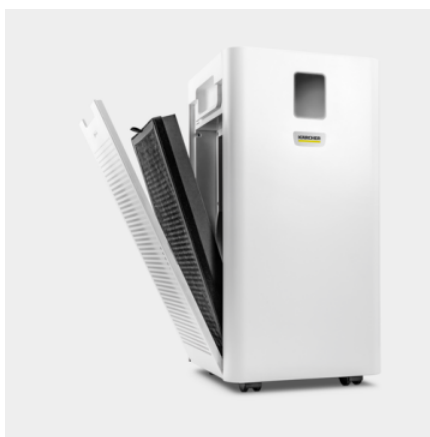

Kahekordne õhu sisselaskesüsteem

- Tänu mõlemapoolsele õhuvõtule on tagatud suur õhuvoolukiirus.



Ekraan

- Näidatakse õhu kvaliteeti $\mu\text{g}/\text{m}^3$, samuti filtri ja seadme olekut.

LISATARVIKUD AF 30
1.024-821.0

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÕHUPUHASTID				
Filter set AF 30	1	2.863-067.0		■

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud.