







Tooteinfo

Pakend	Tootekood	Mudel	Tüüblite kogus	Kruvide kogus	EAN
	014 271 011	6/38	40	40	4049563047943
	014 271 021	8/50	20	20	4049563047950
	014 771 011	6/38	4	4	4049563047967
	014 771 021	8/50	2	2	4049563047974

Ehitusmaterjalid ja hoidekoormused

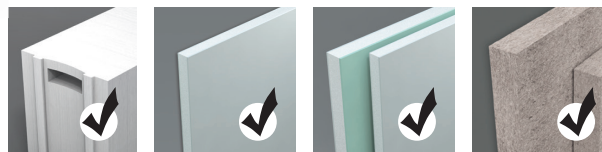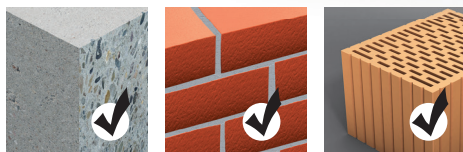

Aqua Stop Pro + kruvi	Betoon C 20/25	Täistellis KS 12	Vertikaalkärjega tellis ≥ Hlz12 Puistetiheus 1 kg/dm ³	Kergetoon ≥ PB2, PP2	Kipsplaat 18 mm	Kipsplaat 2 × 12,5 mm	Kipskiudplaat 2 × 12,5 mm
6/38	40 kg	30 kg	25 kg	25 kg	15 kg	20 kg	25 kg
8/50	80 kg	40 kg	35 kg	30 kg	20 kg	25 kg	25 kg

TOX-Dübel-Technik GmbH

Brunnenstraße 31 ■ 72505 Krauchenwies ■ www.tox.de ■ info@tox.de
Tel +49 (0) 7576 / 9295-0 ■ Faks +49 (0) 7576 / 9295-190

Tehniline valvetelefon : +49 (0) 7576 / 9295-123 ■ technik@tox.de

Vihjel Võib muutuda ette teatamata. Trükkivigade ja eksimuste eest ei vastutata.

600 604 1771 - 12M

TOX-Dübel-Technik GmbH

www.tox.de ■ info@tox.de ■ Saksa kvaliteet alates 1941



toxgermany - Jälgige meid



TOX

GERMANY

AQUA STOP PRO

Universaalne tihendav tüübel
märgades kohtades
kinnitamiseks

Tihedatesse puuriavadesse
ilma silikoonita

Üldotstarbeline tihendav tüübel **Aqua Stop Pro**

Eelised

- Eriotstarbeline HDPE-materjal Veega kokkupuutel materjali omadused ei muutu
- Kaks tihendushuult tüübli ja ehitusmaterjali vaheliseks optimaalseks silikoonita tihendamiseks
- Optimeeritud universaalne geomeetria ühendamise lihtsustamiseks
- Kaelus kaitseb plaati paigaldamise ajal
- Kaheksa tüübli kiilukujulist pöörlemise lukustit takistavad puuriavas pöörlemist
- Roostevabast terasest kruvi väldib väljapaistvat roostetamist
- Katsetatud sõltumatult sein- ja põrandakatete instituudis „Säurefließner-Vereinigung e.V.“




Kirjeldus ja kasutusala

- Aqua Stop Pro tihendusomadust koos kruviga on sõltumatult katsetatud ETAG 022 ja DIN 18534 järgi ning see sobib kasutamiseks veega kokkupuute klassides W0-I kuni W3-I
- Tihendav universaalne tüübel plaaditud era- ja äriruumide, nagu vannitubade, duširuumide, köökide jne seintesse ja põrandatesse kinnitamiseks
- Tüübel on tehtud ülitugevast ja vastupidavast HDPE eriplastist
- **Vannitubade plaaditud aladele kinnitamiseks:** nt dušiliftid, seebialused, rätikuhoidikud, vannikäsi puud jne



Muudetud mutriala

- Optimaalse ühenduse jaoks märgatavaks jõu suurendamiseks

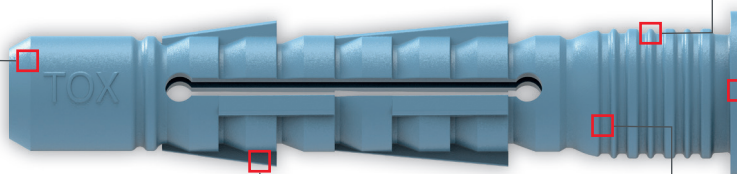

Kaks tihendushuult

- Optimaalseks tüübli ja materjali vaheliseks silikoonita tihendamiseks

Kaelus


- Kaitseb plaati paigaldamise ajal

Kiilukujulised pöörlemise lukustid

- Väldivad ehitusmaterjalis pöörlemist

Alt lõigatud tihendushuul

- Sisemine
- Optimaalseks tüübli ja kruvi vaheliseks tihendamiseks

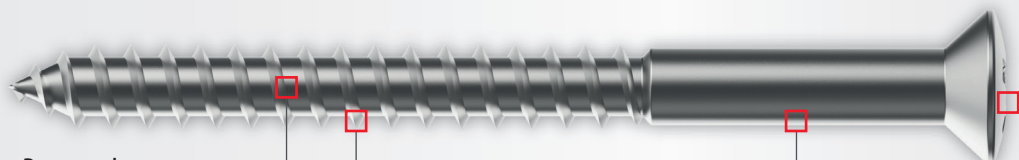

Roostevaba teras

Osaline kruvisäärega keere

- Alaliseks optimaalseks tüübli ja kruvi vaheliseks tihendamiseks

Puidukruvi keere

- Kindlaks paigaldamiseks

Madalpeakruvi

- Optimaalne pea geomeetria enamiku levinud rakenduste jaoks
- PZ-otsak optimaalseks võimsuse edastamiseks

Paigaldusvideo



Paigaldusjuhised

