


## Geberit DuofixBasic element seinale paigaldatavale WC-potile, 112 cm, Delta varjatud loputuspaagiga 12 cm



Näitlik pilt

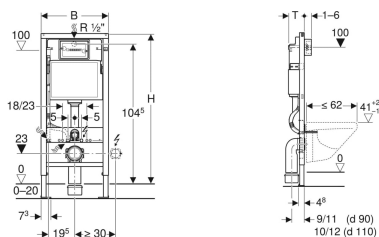

### Kasutuseesmärk

- Kipsvaheseinte ehituseks
- Paigaldamiseks osa- või ruumikõrgustesse eesseina installatsioonidesse
- Paigaldamiseks ruumikõrgustesse installatsiooniseintesse
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele EN 33:2011 kohaste ühendusmõõtmetega
- seinale paigaldatavatele WC-pottidele kuni 62 cm väljaulatuvusega
- Ühesüsteemne, kahesüsteemne loputus või Stop and Go loputussüsteemile
- Põrandakonstruktsioonidele 0–20 cm

### Omadused

- Isekandev raam pulbervärvitud
- Raam ülalt avatud
- Raam puuravadega  $\varnothing 9$  mm kinnitamiseks puitkarkassi ehituses
- Raam Geberit Duofix seinakinnituste vastuvõtuavadega, ülalt avatud raamiga elementidele
- Raam ettevalmistatud tugelele väikse aluspinnaga WC-pottide korral
- Jalatoed tsingitud

### Tarne maht

- Nurkventiil R 1/2", MF-võimeline, adapterrõngaga
- Kaitseelement teenindusavale, polüstüroolvahust
- 2 distantspolti
- 2 seinankrut
- Ühenduskomplekt WC-le,  $\varnothing 90$  mm
- Ühenduspõlv 90° PE-HD-st,  $\varnothing 90$  mm

- Jalgtoed reguleeritavad 0–20 cm
- Jalaplaadid plastist
- Jalaplaatide sügavus sobib paigaldamiseks U-profiilidesse UW 50
- Ühenduspõlv tööriistadeta monteeritav
- Varjatud loputuskast rakendamisega eest
- Varjatud loputuskast kondensvee isolatsiooniga
- Tehaseseadete puhul võimalik kohene järelloputus
- Veeühendus taga või ülal keskel
- Tühitoruga vee toititorustikule Geberit AquaClean dušš-WC-de ühendamiseks
- Elektriühenduse kinnitus

### Tehnilised andmed

Maksimaalne veetemperatuur	25 °C
Loputuskoguse tehaseseadistus	6 ja 3 l
Suure loputuskoguse seadistusvahemik	4.5 / 6 / 7.5 l
Väikese loputuskoguse seadistusvahemik	3-4 l
Arvutatud läbivool	0.12 l/s
Minimaalne voolurõhk arvutatud läbivoolule	0.5 bar

- Üleminekumuhv PE-HD-st,  $\varnothing 90/110$  mm
- 2 kaitsekorki
- Traavers plankimisalusele
- 2 keermelatti M12
- Kinnitusmaterjal

Tootenumber	B	H	T
458.103.00.1	50 cm	112 cm	12 cm

### Tarvikud

- Geberit tugele komplekt väikse aluspinnaga WC-pottidele
- Geberit DuofixBasic seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks
- Geberit Duofix seinakinnituste komplekt üksikmontaažiks, pealepistitava traaversiga