


Geberit paigalduskomplekt CleanLine duširennidele, tasanduskihi kõrgusele sissevoolu juures 65–90 mm

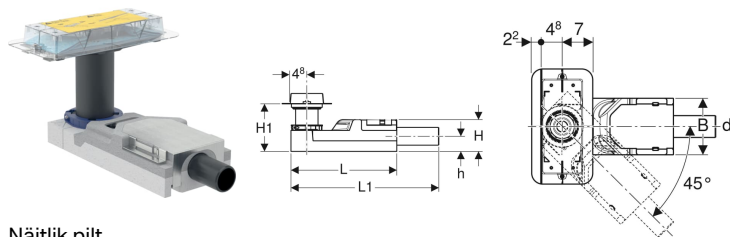

Näitlik pilt

Kasutusotstarbed

- Paigaldamiseks hoonetes
- Geberit seeria CleanLine duširennide veeärastuseks
- Komposiitühendite
- Üksiku dušipea heitvee kogumiseks
- Paigaldamiseks väga väikse põrand-ülesehituse korral
- Põrandakonstruktsiooni ≥ 65 mm
- Kasutamiseks horisontaalse äraviiguga põrandääravoolule

Omadused

- Tihendusfliis eelmonteeritud
- Ümbritsevat tihendusfliisi 10 cm, tihendussüsteemide ühendamiseks
- Põhikeha EPS-st heli tõkestamiseks ja sifooni vastuvõtmiseks

Tehnilised andmed

Sifooni kõrgusega (mm) | 30 mm

Tarnekomplekt

- Kaitselemendi kaas tõmbeservaga
- Õhuke sängituspealis
- Sifoon PE-HD-st
- Kinnitusmaterjal

Täiendavalt tellida

- Duširenn seeriast CleanLine

Tootenumber	DN	d, ø	Äravooluvõimsus	L	L1	B	H	H1	h
154.152.00.1	40	40 mm	0.4 l/s	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5–17.5 cm	3.2 cm

Tarvikud

- Geberit CleanLine20 duširenn
- Geberit CleanLine50 duširenn
- Geberit CleanLine60 duširenn õhukestele põrandakatetele
- Geberit CleanLine80 duširenn
- Geberit CleanLine duširenn plaaditav
- Geberit pikendus CleanLine duširennide sisestusotsakutele



- Edukate sise- ja väliskatsete põhjal kinnitab Geberit, et DIN EN 1253-6 kohast kasutusala piirangut ei pea arvestama
- Pidage plaadisuuruste < 5 cm korral silmas põhikeha tasanduskihi ülekattet. Laske tasanduskihi materjal ja paksus määratleda plaatijal