



Redelid ja tellingusüsteemid

UUS



STABILO[®]
Professional

Teleskoop-platvormredel SkyMatic



STABILO
Professional

Teleskoop-platvormredel SkyMatic

Ühepoolne teisaldatav suure platvormi ja neljakülgse turvapiirdega teleskoop-platvormredel Turvaline ja mugav, kiire ja lihtne kasutada

- + Teisaldatav ja reguleeritava kõrgusega alumiiniumist platvormredel vastab standardile DIN EN 131-7, ühepoolse ligipääsuga, suure platvormiga, sh neljakülgse turvapiirdega turvaliseks ja mugavaks töötamiseks
- + Turvapiire ja -värav liiguvad redeli avamisel ise õigesse asendisse
- + Töökõrgus 2,80–3,30 meetrit on seatav 1 x 3 kuni 1 x 5 astmega, töökõrgus 3,30–4,35 meetrit on seatav 1 x 5 kuni 1 x 9 astmega
- + Tänu mõlemalt küljelt reguleeritavale kõrgusele sobib kasutamiseks treppidel ja trepimademetel
- + Mugav ja sujuv kõrguse reguleerimine tänu patenditud ClickMatic-süsteemile
- + TRBS 2121-2 eeskirjade kohaselt on turvalisus tagatud kolmekülgse turvapiirde ja isesulguva turvavärava abil
- + Libisemiskindel alumiiniumplatvorm mõõtmetega 600 x 500 mm
- + Platvormi sujuv kiirkinniti suurendab stabiilsust ja takistab redeli tahtmatut sulgumist
- + Turvaline 150 mm kõrgune varvaslaud (**200%** kõrgem kui standardis EN 131-7 ettenähtud kõrgus)
- + Tugev tasapinnaline äärikühendus platvormi külge
- + Kaks libisemiskindlate otsakorkidega tugitala (SafetyCap)
- + Lihtne ja mugav liigutada ühe käega tänu tugitala ratastele
- + Väike seisulaius, sobib hästi esemete lähedal töötamiseks
- + Kaks reguleeritavat fiksaatorit suurendavad stabiilsust (tootekood 832948) Tugitalasid peab kasutama alates 1 x 7 astmest
- + Tänu kokkupandud redeli väikestele mõõtmetele on võimalik säästa ruumi, kinnitusrihmad takistavad tahtmatut avanemist
- + Kaasa tuleb takjakinnitusega tööriistakott, mille saab tänu eemaldatavale õlarihmale igale poole kaasa võtta
- + Redelil olev wosateci ruutkood tagab töövahendite ülevaatuste dokumentatsiooni lihtsa digiteerimise




Ülesseadmine – avamine – pikendamine



SKYMATIC


STABILO
Professional

Kasutusvõimalused

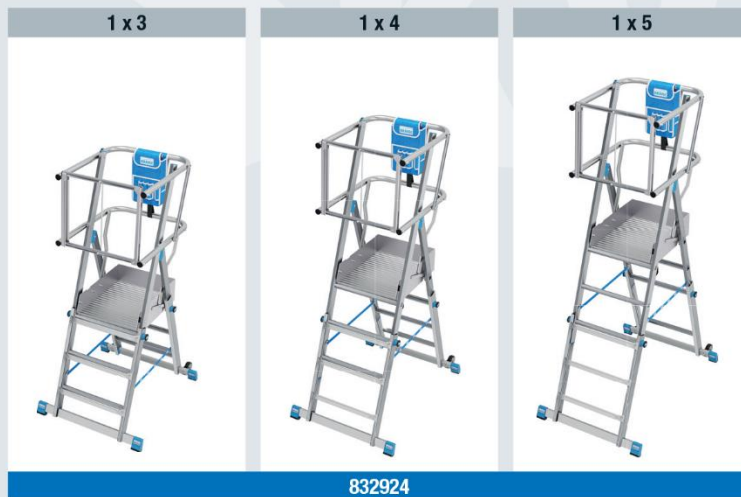

832924

Tänu mõlemalt küljelt reguleeritavale kõrgusele sobib kasutamiseks treppidel ja trepimademetel.

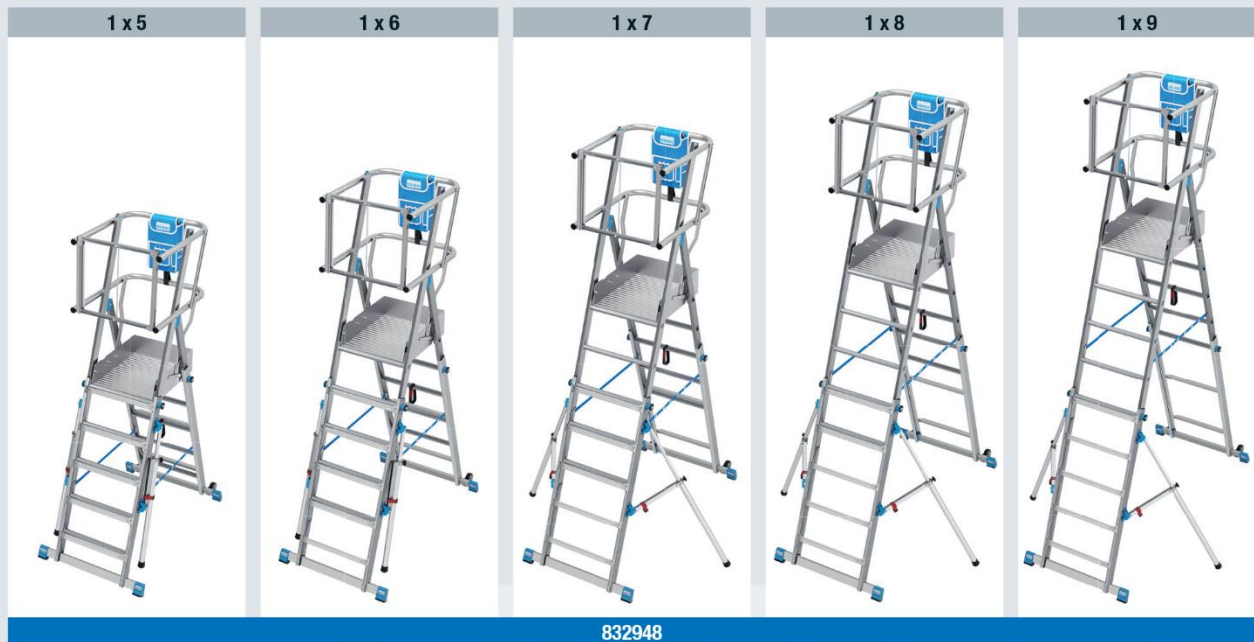

832948

Tehnilised andmed

Astmete arv koos platvormiga				3	4	5	5	6	7	8	9
1		A ligikaudu kuni	m	2,80	3,05	3,30	3,30	3,60	3,85	4,10	4,35
		B ligikaudu	m	0,80	1,05	1,30	1,30	1,60	1,85	2,10	2,35
2		C ligikaudu	m	2,00	2,30	2,60	2,60	2,90	3,20	3,45	3,70
		D ligikaudu	m	1,90	2,20	2,45	2,45	2,70	3,00	3,20	3,50
Tugitala ligikaudne laius			m	0,90			0,90				
Ligikaudne põrandapind B x L			m	0,90 x 1,10	0,90 x 1,30	0,90 x 1,45	0,90 x 1,45	0,90 x 1,65	1,70 x 1,80	1,70 x 2,00	1,70 x 2,20
Ligikaudne mass			kg	30,0			40,0				
	Ligikaudne laius (B)		m	0,90			0,90				
	Ligikaudne paksus (T)		m	0,50			0,50				
	Ligikaudne pikkus (L)		m	2,25			2,80				
Tootekood			1	832924			832948				


Parimad omadused...



Kolmekülgne turvapiire ja isesulguv turvavärv tagavad turvalisuse



Libisemiskindel 600 x 500 mm alumiiniumplatvorm



Eriti kõrge 150 mm varvaslaud – 200% kõrgem kui standardis ettenähtud kõrgus



Ruumi-säästlikkus: kinnitusrihm takistab tahtmatut avanemist



Kaasa tuleb takjakinnitus ja eemaldatava õlarihmaga tööriistakott



Kiirkinniti suurendab stabiilsust ja takistab tahtmatut sulgumist



Mugav ja sujuv kõrguse reguleerimine tänu patentitud ClickMatic-süsteemile



Tänu integreeritud ratastele lihtne liigutada



Koos astmetega reguleeritavad fiksaatorid (tootekood 832948)

