




LIIPRIÖLI

Puidu süvaimmutusvahend

- ✓ Sisaldab männitõrva
- ✓ Tungib sügavale puitu
- ✓ Ei sisalda biotsiide
- ✓ Välitöödeks

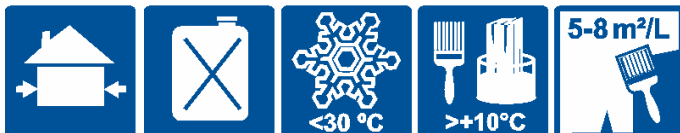

Kirjeldus	
Omadused	✓ Valmistatud männitõrvast ja bituumenist ✓ Imbub sügavale puitu, täites puidu poorid ✓ Sobib puidule, mis on kontaktis pinnasega ✓ Aeglustab puidu mädanemist ja lõhenemist ✓ Ei sisalda biotsiide ✓ Tumepruun lõppviimistlus ✓ Iseloomuliku lõhnaga ✓ Ei ole ülevärvitav EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 700 g/L. Maksimalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 700 g/L
Kasutusala	Puitpindade töötlemiseks välistöödel, mis puutuvad kokku pinnasega: terrasside, kuuride, puukuuride, aedade jt. ehitiste kandekonstruktsioonid: aia- ja tugipostid, peenraäärised, radade piirded, liiprid jne. Enne postide ja teiste märga pinnasesse kaevatud puitmaterjalide töötlemist tuleb tagada hüdroisolatsioon ja drenaaž. Ei sobi terrassidel ja aiamaööbli ega vees kasutavate toodete (nt: sillatoed, vaiad jne.) töötlemiseks.
Töödeldavad pinnad	Puitpinnad.
Kvaliteedistandardid	✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga.
Tehnilised andmed	
Pinna ettevalmistus	Puit peab olema kuiv (niiskus <20%) ning puhastatud hallitusest, samblast, samblikest, saepurust, puukoorest, tolmust, vanast värvkattest ja muust mustusest. Puhastamiseks kasutada terasharja, kaabitsat või kõrgsurvepesurit.

Töötlemine	Enne kasutamist hoolega segada. Kanda pinnale laia pintsliga rohkesti, kuni küllastuseni või kasutada sissekastmise meetodit. Eriti hoolikalt töötleda otsapinnad. Mitte jätta töötlemata alasid! Vältida liiga paksude kihtide pealekandmist, parem on kanda mitu õhukest kihti, lastes eelmistel kihtidel imenduda. Tihedalt hõõveldatud puidu töötlemisel soovitage immutusvahendit lahjendada 10–15% tärpentiniga või lakibensiiniga. Töötemperatuur üle 10°C. See võimaldab immutusvahendil kiiremini ja sügavamale puitu tungida. Ei ole soovitatav töötada otseses päikesepaistes, temperatuuril üle 30°C, kõrge õhuniiskuse (>80%), vihma või udu ajal.
Värvus	Tumepruun
Kulu	5-8 m²/L sõltuvalt puidu imavusest
Lahusti	White Spirit, Männitärpentin
Kuivamisaeg	Sõltuvalt puidu imavusest ja ilmastikutingimustest 1...14 päeva
Töövahendid	Pintsel
Töövahendite puhastamine	Kohe peale kasutamist White Spiriti või Männitärpentiniga.
Lisainfo	
Külmakindlus	Jah
Hoiustamine	Säilitada originaalpakendis temperatuuril < 30 °C. Kaitsta otsese päikese kiirguse eest.
Ohutusnõuded	 Hoiatus. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Sisaldab raskensiniini (nafta), raske hüdrogeenitud, < 0.1 % EC 200-753-7; süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed, tõrv. Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, hingamiskaitset, kaitseprille, kaitsejalatseid. Pärast käitlemist pesta hoolega nahka. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: Q740-00U5-500A-8S4P. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Jäätmekäitlus	Ärge valage kanalisatsiooni. Vältige keskkonda sattumist. Viige kasutamata toode taaskasutusse või edasise kasutamise jaoks jäätmete kogumispunkti või andke see jäätmekäitlejatele. Toote edasine kasutamine vähendab tõhusalt toote kasutamisest tingitud keskkonnamõju. Puhas, kuiv pakend viige pakendite kogumispunkti ja korduskasutusse. Kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab teavet kohalik omavalitsus või infopunkt http://www.kuhuvia.ee . Suurte koguste korral võtke ühendust MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooniga eto@eto.ee
Tihedus	0,84 kg/L
Pakendid	1L - 5L
Toote kohta antud teave põhineb laboratoorsete katsete tulemustel ja toote praktilisel kasutamisel, sõltuvalt selle kasutamise kohast ja tingimustest. Tootjana garanteerime toote kvaliteedi ja anname parimad soovitused selle õige kasutamise kohta. Tootjana ei saa me kontrollida meie toote transportimise, ladustamise ja kasutamise tingimusi ning asjaolusid, samuti paljusid tegureid, mis mõjutavad selle toimivust. Seetõttu ei vastuta me juhiste eiramise, toote transpordi või säilitamise tingimuste ja tähtaegade rikkumise ega toote mitteotstarbelise kasutamise tõttu tekkinud kahju eest. Tootjal on õigus muuta toote kohta käivat teavet ühepoolset ilma ette teatamata. Täiendava teabe saamiseks võtke meiega ühendust: http://eskarogroup.com/ru/contacts/main_office_contacts.	