


FLIXX

Flip your life

Õhksoojuspump

FREYA

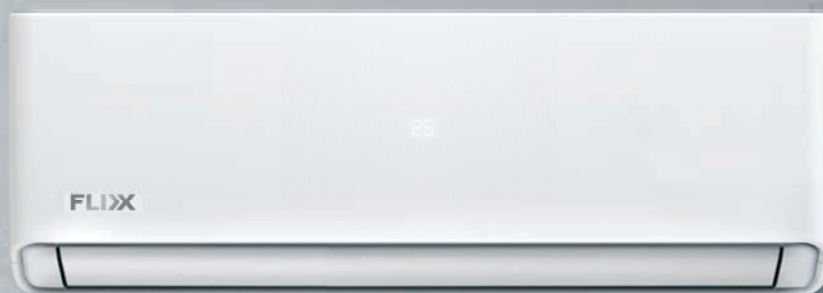

Küttevõimsus 3,3 kuni 7,4 kW
Küttetemperatuur kuni -25°C
välistemperatuuril

Jahutustemperatuur kuni +48°C
välistemperatuuril


Külmaaine R32
Wi-Fi

Enesediagnostika
Unerežiim
Jäätumisvastane süsteem
Ventilaatori kiiruse reguleerimine
Turborežiim
Soe käivitus
Ekraan välja lülitatud
Õhusuuna reguleerimine

Peidetud digitaalne ekraan
Automaatne taaskäivitus
Taimer
Vaikne töö
Säästurežiim
Ventilatsioonirežiim
Kuldne soojusvaheti kaitsekate
Teenindusklapi kaitse
Kuivatusrežiim



FREYA



SPETSIFIKATSIOONID:

Mudel				FR09MD33M+	FR12MD42M+	FR18MD58M+	FR24MD74M+
Tüübisildid parameeter	Nimivõimsus	Jahutus	W	2750 (600~4000)	3650 (700~4100)	5400 (1300~5900)	7300 (1800~7400)
		Kütmine	W	3300 (800~4200)	4200 (900~4200)	5800 (1300~6100)	7420 (1800~8000)
	Energiatarve	Jahutus	W	720 (100-1200)	870 (130-1550)	1430 (290-1950)	1700 (230-2300)
		Kütmine	W	800 (200-1200)	1060 (230-1300)	1330 (250-1800)	2300 (230-2530)
	Nimivoolutugevus	Jahutus	A	3.3 (0.5-5.32)	4.2 (0.6-5.8)	6.4 (2.2-6.8)	7.9 (1.0-10.0)
		Kütmine	A	3.9 (1.0-5.30)	4.8 (1.0-6.3)	6.1 (2.0-8.0)	10.5 (1.0-11.0)
	Maksimaalne sisendvõimsus		W	1410	1778	2650	3200
	Maksimaalne sisendvool		A	6,4	8,1	12,0	14,6
	SEER		/	A+++ 8.5	A+++ 8.5	A+++ 8.8	A+++ 8.7
	SCOP külm tsoon		/	A++ 4.6	A++ 4.6	A++ 4.6	A++ 4.6
	SCOP keskmine tsoon		/	A+++ 5.9	A+++ 5.5	A+++ 5.8	A+++ 5.4
	Toiteallikas		V/Ph/Hz	220-240V-1-50Hz	220-240V-1-50Hz	220-240V-1-50Hz	220-240V-1-50Hz
	Külmaaine			R32	R32	R32	R32
	Täidetud külmaaine		kg	0,39	0,57	0,77	1
	Õhuvoolu maht		m³/h	350/400/480/550/700	430/520/580/650/800	700/780/870/900/1000	820/990/1100/1200/1400
	IDU - müratase		dB(A)	20/24/27/31/35	20/24/27/31/35	24/28/33/37/42	26/32/35/39/43
	ODU - müratase		dB(A)	48	49	50	53
	Siseseadme kaal (neto)		kg	8	9	10	14
	Välisseadme kaal (neto)		kg	22	24	33	44
	Siseseadme kaal (bruto)		kg	11	12	13	17
	Välisseadme kaal (bruto)		kg	24	27	36	48
Sisiosa konfiguratsioon	Neto mõõtmed (LaiusxSügavusx-Kõrgus)		mm	726*250*200	825*290*210	940*320*240	1120*320*240
	Pakendi mõõtmed (LaiusxSügavusx-Kõrgus)		mm	770*335*280	880*350*270	985*375*315	1168*405*330
Välisosa konfiguratsioon	Ühendus	Vedelikuventiil	inch	1/4'	1/4'	1/4'	1/4'
		Gaasiventil	inch	3/8'	3/8'	1/2'	5/8'
	Kompressor	tüüp		ROOTOR	ROTARY	ROTARY	ROTARY
		Kaubamärk		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
		Drosselmehhanism		kapillaarne	kapillaarne	kapillaarne	kapillaarne
	Net Dimension (WidthxDepthxHeight)		mm	738*246*462	788*300*540	888*295*600	903*322*655
	Packing Dimension (WidthxDepthxHeight)		mm	775*315*495	825*380*570	915*390*640	933*422*700
	Ambient temperature (cooling)		°C	+16 ~ +48	+16 ~ +48	+16 ~ +48	+16 ~ +48
	Ambient temperature (heating)		°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24	-25 ~ +24	-25 ~ +24