
WOOD BASE AQUA

Veepõhine biotsiidne kaitsekrunt

- Kasutusvalmis puidukonservant (TL8)
- Sisaldab biotsiide, kaitseb puitu sinavuse ja mädaniku vastu
- Tagab hea nakke järgnevale pinnakattele



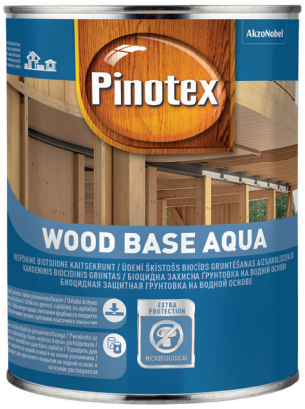

TOOTE OMADUSED

Värvitu veepõhine puidukonservant (TL8) puitpinna immutamiseks enne Pinotex puidukaitsevahendite ja -värvide kasutamist. Toode on kasutusvalmis, tagab hea nakke järgmisele kattekihile ning kaitseb puitu sinavuse ja mädaniku vastu. Mõeldud nii koduseks kui ka kutsealaseks kasutamiseks.

KASUTUSKOHT

Uued ja kuni puhta puiduni puhastatud puitpinnad välistööl, nt tugi- ja piirdekonstruktsioonid, palkehitised, fassaadid, terrassid, uksed, aknaraamid, aiad, räästalauad. Toodet sobib kasutada ainult maapealsetel puitosadel (vastavalt EN335 klass 2 ja 3), mis ei ole kontaktis maapinna või veekeskkonnaga. Tootega töödeldud puitpind tuleb katta Pinotex puidukaitsevahendi või puiduvärviga ning tagada hooldusvärvimine.

KASUTUSKOHA PIIRANGUD

Toodet ei ole luba kasutada siseruumides v.a eelnevalt tootega väliskeskkonnas töödeldud välisaknaraamid ning välisuksed. Mitte kasutada toodet puidul, mis võib otseselt kokkupuutuda toiduainete, loomasööda või -tarvikutega.

ALUSPIND

Sobib nii saetud kui hööveldatud puitpinna immutamiseks.
Piirang - mitte kasutada toodet seenhaigustega nakatunud või kahjuritest asustatud puidu töötlemiseks.

PINNA ETTEVALMISTUS

- Töödeldav puitpind peab olema puhas, kvaliteetne ning vaba seenkahjustustest (mädanik-, hallitus- ja sinavusseentest).
- Kõikidel tööetappidel peab puit olema kuiv, niiskussisaldusega 15-18%.
- Määrdunud pind puhastada soovitavalt kuivalt harjaga; rasv ja nõgi eemaldada puhastusvahendiga. Hallitus ning pinnapealne orgaanika eemaldada mehhaaniliselt niisket harja, käsna või kaabitsaga. Järgnevalt pesta pind puhastusvahendiga, loputada hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada. Vältida puitu kahjustada võivate puhastusmeetodite (nt liivaprits) kasutamist.
- Pinnal olev vana puidukaitsevahend või -värv, samuti pisut lagunenud või halliks värvunud puidukiht eemaldada kaabitsa, liivapaberi, kuumaõhufööni või infrapunalambiga. Oksakohtadest eemaldada vaik (mehhaaniliselt või lakibensiinis immutatud lapiga).
- Puitlaudise kinnitamisel eelistada tsingitud naelu ja kinnitusklambreid. Töötlemata metalldetailid tuleb enne puitpinna viimistlemist eraldi rooste vastu kaitsta.
- Jälgida, et puitvooder oleks korralikult tuulutatav, katus ja vihmavee süsteem korras, drenaaž töötaks tõrgeteta.

IMMUTAMINE

- Veenduda, et aluspind oleks kuiv.
- Enne kasutamist ja töö käigus toodet hoolikalt segada. Toode on kasutusvalmis – mitte lahjendada.
- Immutuskrunt **Pinotex Wood Base Aqua** kanda pinnale pintsli või rulliga ühes kihis. Arvestada toote kuluks 100-160 ml/m^2.
- Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise otsi, immutades neid küllastumiseni.
- Puitpinna immutamine teha võimalikult varases etapis. Tööga hilinemisel ehk puidu jäämisel ilmastiku meelevalda halveneb toote nake puidu pinnaga.

LÕPPVIIMISTLUS

- Kattevärvimine teostada peale 24 tunni möödumist pinna kruntimisest. Horisontaalsete pindade ja suurendatud krundikulu puhul võib pinna täielik kuivamine kesta enam kui 24 tundi.
- Enne kattevärvimist veenduda, et immutatud pind oleks piisavalt kuiv.
- Kattevärvimine teostada sobiliku puidukaitsevahendi või -värviga Pinotex tootevalikust.

TEHNILISED ANDMED

KASUTUSKOHT	Välistööd
TIHEDUS	1,01
VÄRVUS	Värvitu
KUIVAMISAEG (23°C / 50% RH)	Ülevärvitav 24 h pärast
KULU	5 m²/l (100-160 ml/m²)
VEDELDI	Kasutusvalmis, mitte lahjendada
TÖÖVAHEND	Pintsel, rull
TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE	Vesi
SÄILIVUSAEG SULETUD TEHASETAARAS	2 aastat
TOOTE SÄILITAMINE	Suletud taaras, temp.+5...35°C
PAKEND	1 L / 2,5 L / 5 L

SOOVITUSED VÄRVIMISEKS JA HOOLDAMISEKS

- Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur puidukaitsevahendi pinnale kandmise ja kuivamise ajal +8...30°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 85 %. Vältida värvimist tuulise ilmaga, samuti otsese päikesekiirguse käes, kuna lahusti liigintensiivne aurustumine võib takistada toote imbumist puitu.
- Värskelt töödeldud puit peab olema kaetud või muul viisil kaitstud vihma eest kuni lõpliku kuivamiseni. Kasutada biotsiidi ohutult.
- Käidelda toodet ja kuivatada värskelt töödeldud puitu hästi ventileeritud kohas.
- Mitte töödelda puitu veekogude läheduses ja veekaitsealadel. Vältida toote sattumist pinnasesse, põhja- või pinnavette ning kanalisatsiooni.
- Toode kanda pinnale pideva kihina piki puidukiudu.
- Enne puitlaudise vms detailide paigaldamist on soovitav need katta vähemalt ühe kihiga ka tagantpoolt.
- Töövahendid puhastada koheselt peale töö lõpetamist, kuivanud toodet saab eemaldada ainult mehhaaniliselt.
- Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Enne kasutamist tutvuda kasutamisjuhendiga.

TÖÖOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida sattumist keskkonda. Sisaldab 3-jodo-2propünüülbutüülkarbamaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. NAHALE SATTUMISE KORRAL: loputada nahka veega. sümptomite tekkimisel pöörduda mürgistusteabekeskuse või arsti poole. ALLANEELAMISE KORRAL: sümptomite tekkimisel pöörduda mürgistusteabekeskuse või arsti poole. SILMA SATTUMISE KORRAL: sümptomite tekkimisel loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja nende eemaldamine on lihtne. Pöörduda mürgistusteabekeskuse või arsti poole. SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite tekkimisel pöörduda mürgistusteabekeskuse või arsti poole. Arsti poole pöördudes võtta kaasa pakend või etikett. Esmaabi õnnetuse korral: Tel: 112 ja MÜRGISTUSTEABEKESKUS tel: 16662. Biotsiidi loaomanik: Troy Chemical Company BV, Poortweg 4C 2612PA Delft, Netherland. Loa nr.EU-0028968-0000. Vedelik.

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS

Vahend ja selle anum tuleb kõrvaldada vastavalt ohtlike jäätmete ohutu kõrvaldamise nõuetele. Pealekandmise ajal kokku kogutud ja korduskasutamiseks sobimatu vahend tuleb kõrvaldada vastavalt seadusandlusele. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Hoida suletud originaalpakendis kuivas, eemal päikesest, jahedas (+5...+35°C) ja hästi ventileeritud kohas eemal toiduainetest, jookidest ja loomasöödast. Anumat hoida püstises asendis. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Töövahendi pesuveejääke mitte valada kanalisatsiooni, vaid viia need ohtlike jäätmete kogumispunkti.

TOOTJA

AkzoNobel ettevõte Euroopa Liidus.

ESINDAJA

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com

Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.