Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: Kobi

Tarnija aadress: Kobi LIGHT, Boya Żeleńskiego 2, 35-105 Rzeszów, PL

Mudelitähis: LED TRAMO 320 COB 5m 4000K 24V IP20

Valgusallika liik:

Kasutatud valgustustehnoloogia:	LED	Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS):	NDLS
Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)	-		
Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS):	NMLS	Ühendatud valgusallikas (CLS):	Ei
Seadistatava värvusega valgusallikas:	Ei	Kolb:	-
Suure heledusega valgusallikas:	Ei		
Pimestamisvastase kaitsega:	Ei	Hämardatav:	Ei

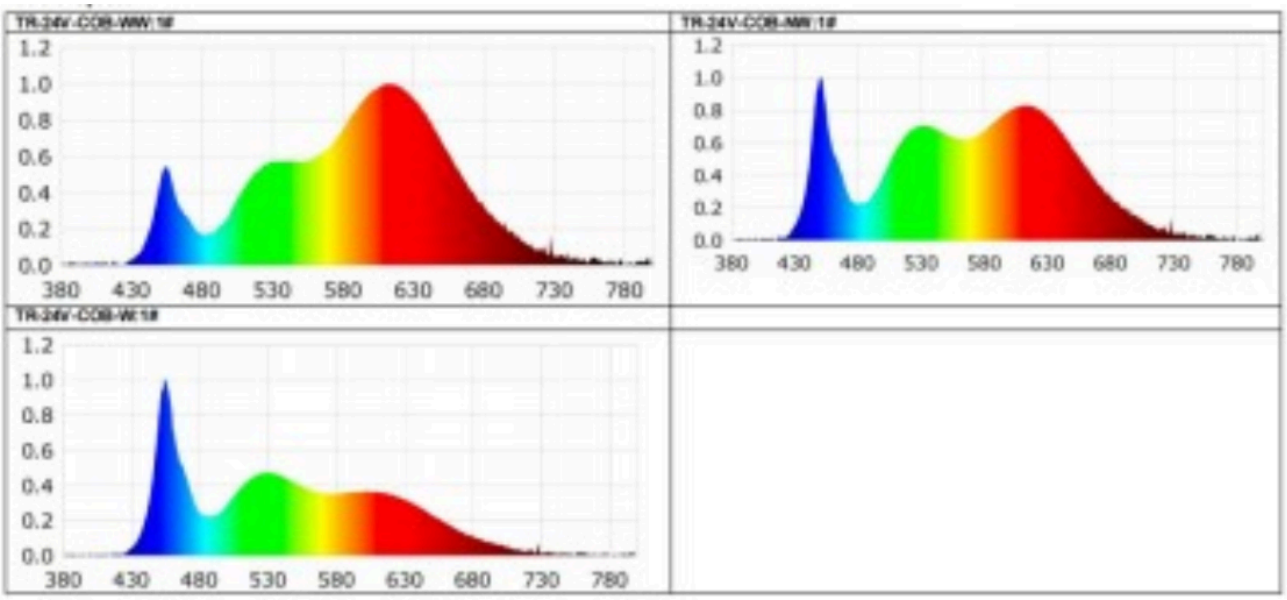
Toote näitajad

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
Toote üldnäitajad:			
Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni	5	Energiatõhususe klass	F
Kasulik valgusvoog (ϕuse); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog	500 Sfääriline (360°)	Lähim värvusestemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvusestemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni	4 000
Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ($P_{on)}$, vattides (W)	5,0	Ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{sb)}$, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	0,00
Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{net)}$ ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	-	Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik	90
Välismõõtmed ilma eraldiseisva talitmed: Kõrgus	1	Energia spektraaljaotus vahemikus	Vt joonist viimasel lehel
Laius	8		

lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetri-tes)	Sügavus	3	250–800 nm, täis-koormusel	
Väidetav võrdväärne võimsus[(a)]		-	Kui „jah“, võrdväär-ne võimsus (W)	-
			Värvsuskoordinaa-did (x ja y)	0,380 0,380
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus		52	Elueategur	0,90
Valgusvoo vähenemistegur		0,96		

[(a)] '-' : Ei kohaldata;

[(b)] '-' : Ei kohaldata;


TR-24V-COB-WW 1#
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
380 430 480 530 580 630 680 730 780
TR-24V-COB-NW 1#
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
380 430 480 530 580 630 680 730 780
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
380 430 480 530 580 630 680 730 780

EPRELi registreerimisnumber 2476198

Mudel on lastud liidu turule alates 29/01/2026.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2476198

Tarnija: KOBI LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED ZIALNOŚCIĄ (Tootja) **Veebisait:** www.kobi.pl

Klienditeenindus:

Nimi: Kobi LIGHT **Veebisait:** https://kobi.pl/

E-post: techniczny@kobi.pl **Telefon:** 515329063

Aadress:
Boya Żeleńskiego 2
35-105 Rzeszów
Poola