


PROXXON




PROXXON-MICROMOT MOS
graveerimisseade


Enne kasutusjuhendi lugemist voltige jooniste lehed lahti.

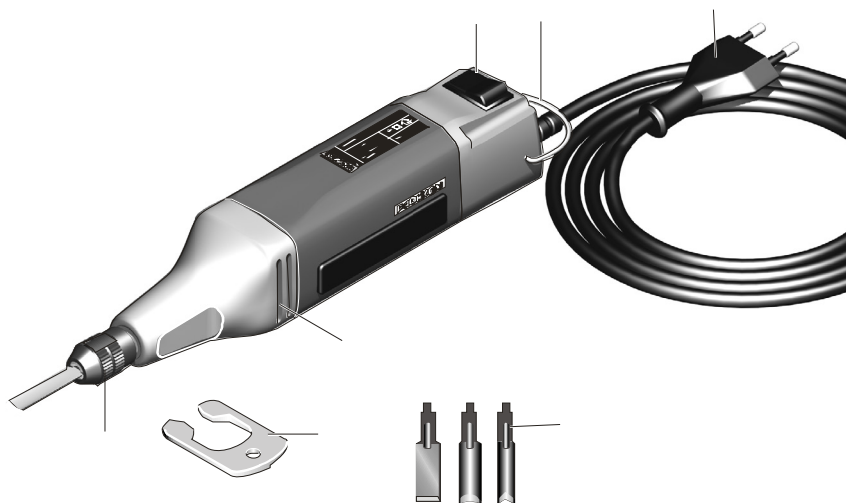


Joonis 1

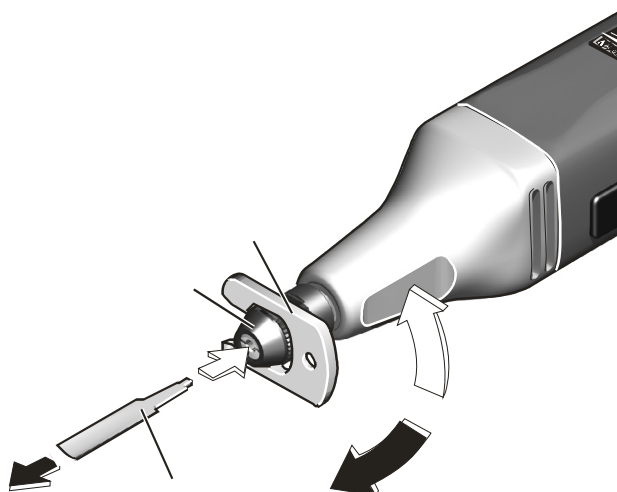

Joonis 2

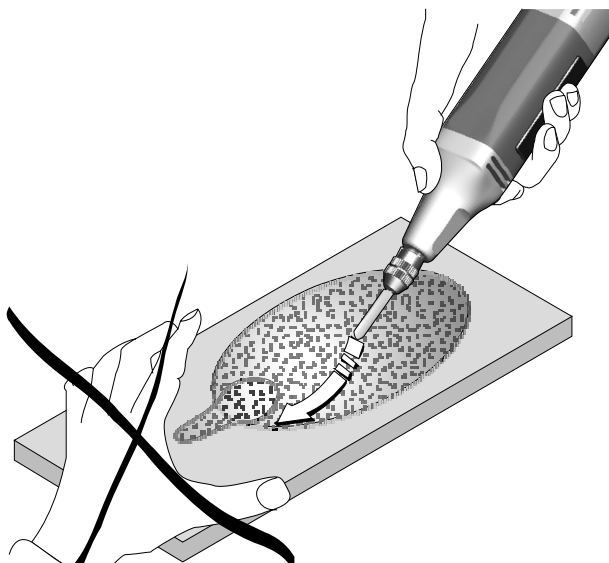

Joonis 3

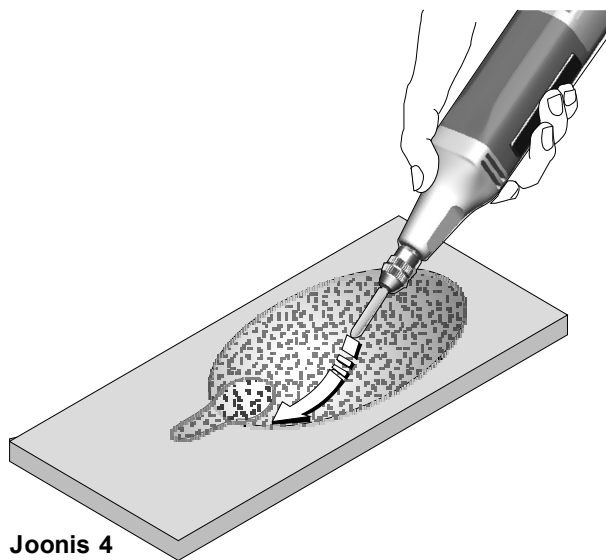

Joonis 4

Algupärase kasutusjuhendi tõlge

Kasutusjuhised PROXXON-MICROMOT MOS graveerimisseade

Lugupeetud klient!

Õnnitleme teid graveerimisseadme PROXXON MICROMOT MOS ostu puhul. Teil on nüüd täiuslik seade iga liiki puidu lõikamiseks, mööbli ja antiikesemete taastamiseks ja üldiseks töötlemiseks, puit- või kipskujude nikerdamiseks, linoleumi lõikamiseks ja paljudeks muudeks töödeks.

Tarnekomplekti kuuluvad:

- 1 tk Graveerimisseade MOS
- 1 tk Kinnitusmutri võti
- 1 tk Asendusterad (3 tk, bimetailist): U, V ja lapiktera
- 1 tk Kasutusjuhend
- 1 tk Üldised ohutusnõuded

MOS pakub teile:

- 1. Parimat töötatavust ja käepärasust tänu ergonoomilise kujuga kehtale.
- 2. Väikest kaalu optimaalseks käsitsemiseks ja väsimise vähendamiseks töötamise ajal.
- 3. Valualumiiniumist ülekandekorpust koos täpselt kinnitatud kuullaagritega ja suurt püsivust raske koormuse all.
- 4. Vaikset, jõulist ja hooldusvaba 24-pooluselist mootorit.
- 5. Elektriõhutust vastavalt kaitseklassile II.

Enne seadme esmakordset kasutamist lugege palun käesolevad ohutusnõuded ja kasutusjuhised korralikult läbi.

Nii saate

- 1. graveerimisseadet paremini tundma õppida
- 2. vältida vääramatust kasutamisest tingitud probleeme
- 3. pikendada graveerimisseadme tööiga
- 4. vähendada vigastuste ohtu
- 5. kasutada graveerimisseadet veelgi tulemuslikumalt.

Palun võtke teadmiseks ka alljärgnev:

PROXXON ei vastuta kahjude eest mis on põhjustatud:

- 1. ebatavalisest kasutamisest
- 2. seadme kasutamisest juhendis nimetatamata otstarbel
- 3. ohutusnõuete eiramisest.

Garantii kaotab kehtivuse ka siis, kui:

- 1. seadet on kasutatud valesti
- 2. seadet on kasutatud valel otstarbel
- 3. seadet on muudetud või lahti võetud.

Kasutage ainult ehtsaid PROXXON-i varuosi. Ainult need võivad tagada parima kvaliteedi ja töökindluse.

Me jätame endale õiguse teha muudatusi ja täiendusi ette teatamata.

Graveerimisseade MOS

Seadme osad (joonis 1):

- 1. Toitelüliti
- 2. Riputi
- 3. Toitejuhe koos pistikuga
- 4. Lõiketera kinnitusmutter
- 5. Tuulutuspidud
- 6. Kinnitusmutri võti
- 7. Lõiketerad

Tehnilised andmed

Mootor:

Pinge	220...240 V
Võimsus	50 W
Pöörlemissagedus	11 000 p/min
Kaal ligikaudu	640 g
Müratase	ligikaudu 74 dB (A)
Käepideme vibratsioon:	< 2,5 m/s ²

Töötamise ajal võib müratase ületada 85 dB(A).
Kandke kuulmekaitsemeid!

Ainult kuivas keskkonnas kasutamiseks



Kaitseklass II



Palun ärge visake seda masinat olmejäätmete hulka!



HOIATUS!

Palun arvestage alljärgnevat:

Enne seadme mistahes hooldust lahutage toitejuhe elektrivõrgust!

Veenduge alati, et käivitusüliti on väljalülitatud asendis ega võimalda seadme ootamatut või juhuslikku käivitumist.

Graveerimisseadme MOS kasutamine

Lõiketerade paigaldamine või vahetamine (joonis 2)

HOIATUS:

Enne lõiketerade paigaldamist või vahetamist veenduge alati, et toitejuhe on elektrivõrgust lahutatud!

Lõiketerade käsitsemisel võtke arvesse järgmist: Lõiketeral on terav lõikeserv.

VIGASTUSTE OHT!

- 1. Lõdvendage kinnitusmutter (1) kinnitusmutri võtme (2) abil ja tõmmake lõiketera (3) ettepoole välja.
- 2. Suruge uus lõiketera pilusse.
- 3. Keerake kinnitusmutter uuesti pingule.

Veenduge, et lõiketera on korralikult kinnitatud. See on oluline korralikuks ja ohutuks tööks. Sellest on kasu nii toorikule kui lõiketerale ja see vähendab oluliselt kulumist. Lisaks on töö tulemused oluliselt paremad.

Märkus

Nürid lõiketerad tuleb õigel ajal välja vahetada. Lõiketeri saab teritada teritusluisuga nr 28 578 (ei kuulu tarnekomplekti).

Graveerimisseadmega töötamine

HOIATUS!

Ärge käivitage seadet, kui see on koormuse all (telgkoormus).

Ärge töötage kaitseprillideta.

1. Kinnitage toorik korralikult.
2. Käivitage seade käivitusüliliga (1, joonis 1).
3. Hoidke seadet nii, et tuulutuspiid (5, joonis 1) ei ole kaetud.
4. Juhtige seadet kerge käesurvega (joonis 4) ja vältige tugevat survet. Te saavutate puhtama töötulemuse, kui lasete seadmel endal materjali lõigata ilma suurema surveta.

Kui seade on üle kuumenenud, lülitage see kohe välja ja laske maha jahtuda.

HOIATUS!

Töötage alati enda kehas eemale ja ärge hoidke oma sõrmi või käsi (joonis 3) lõikamise suunas. Te võite end libastumise korral vigastada. Töötage nagu on näidatud joonisel 4!

Märkus

Enne töö alustamist joonistage või märkige kujundi kava toorikule ja lõigake see jämedalt välja.

Tehnilisi juhendeid või näidiseid võite leida raamatukauplustest.

Materjalide ja töötehnoloogia kohta võite kasulikke teavet leida ka meie „Mudeliehitaja käsiraamatust“, mille tootekood on 28 996.

Korrashoid ja hooldus

HOIATUS!

Enne hooldustoimingu alustamist eemaldage alati pistik toitevõrgust.

Veenduge alati, et tuulutuspiid on vabad. Kontrollige korrapäraselt, et toitejuhtmel ei ole kahjustusi.

Kahjustatud juhe laske elektrikul välja vahetada. Graveerimisseade ei vaja mingit erihooldust, vaid ainult aeg-ajalt puhastamist. Kui järgite käesolevat kasutusjuhendit, töötab see seade kaua, töökindlalt, ohutult ja tulemuslikult.

HOIATUS!

Palun ärge visake seadet olmejäätmete hulka!

Seade sisaldab väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada.

Kui teil on selle kohta küsimusi, pöörduge palun kohaliku jäätmekäitlusettevõtte või kohaliku omavalitsuse poole.

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja nimi ja aadress:

PROXXON S.A.

6-10, Härebierg

L-6868 Wecker

Kirjeldus: Graveerimisseade MOS

Mudel nr 28644

Me kinnitame, et nimetatud seade vastab järgmistele EÜ direktiividele.

EÜ elektromagnetilise 2004/108/EMÜ

ühilduvuse direktiiv

DIN EN 55014-1 / 09.2003

DIN EN 55014-2 / 08.2002

DIN EN 61000-3-2 / 09.2005

DIN EN 61000-3-3 / 06.2006

EÜ masinadirektiiv

2006/42/EMÜ

DIN EN 60745-1 / 06.2007

EÜ madalpinge-

direktiiv

2006/95/EMÜ

DIN EN 60745-1 / 06.2007

Kuupäev:

10.01.2008

Allkiri:

Ametikoht:

Uurimis- ja arendusosakond

Nimi:

Jörg Wagner