



Seinakinnitusega mudel



Joondage lukk loodi abil püstasendis.

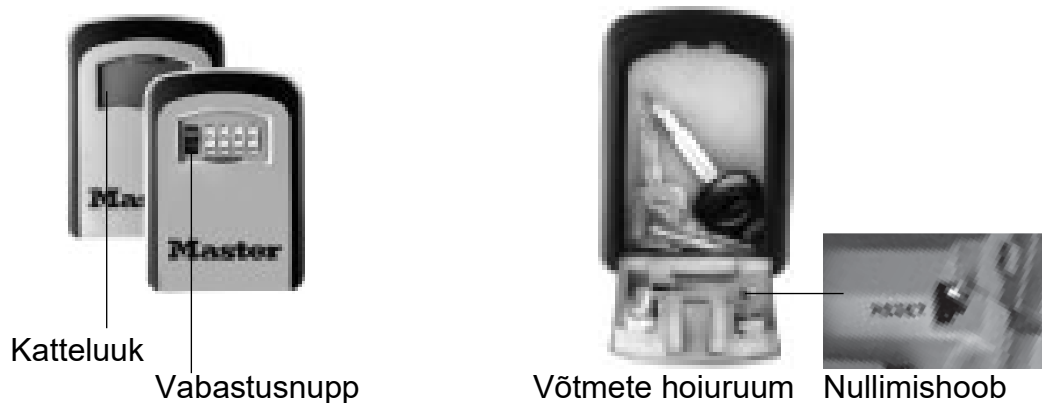

Märkige aluspinnale kruviavade asukohad.

Kirjutage oma kombinatsioonid kindlasti üles. Talletage see ohutus kohas.

Juhised

Võtmete hoiuruumi luugi avamine

1. Avage katteluuk, et pääseda juurde koodiratastele ja vabastusnupule.
2. Pöörake koodiratastele praegune kombinatsioon (kui lukk on uus, on tehases seadistatud kood 0-0-0-0).
3. Vajutage luugi avamiseks vabastusnuppu alla.

Võtmete hoiuruumi luugi sulgemine

1. Sulgege hoiuruumi luuk.
2. Seadke koodiratastele juhuslik kombinatsioon, et lukustada luuk ja varjata avamiskoodi.
3. Sulgege katteluuk.

Uue kombinatsiooni seadistamine

Tehases seadistatud esialgne kombinatsioon on 0-0-0-0.

1. Avage hoiuruum (vt juhiseid eespool).
2. Vajutage nullimishooba vasakule ja alla. Hoob fikseerub selles asendis. 3. Pöörake koodiratastele soovitud kombinatsioon.
3. Suruge nullimishooba üles ja paremale, tagasi algasendisse.
4. Sulgege võtmete hoiuruumi luuk.
5. Seadke koodiratastele juhuslik kombinatsioon, et lukustada luuk ja varjata avamiskoodi.
6. Sulgege katteluuk.

Seinakinnitusega mudeli paigaldamine

1. Avage hoiuruum (vt juhiseid eespool).
2. Asetage lukk soovitud kohale.
3. Joondage lukk loodi abil püstasendis.
4. Märkige aluspinnale kruviavade asukohad.
5. Võtke lukk ära.
6. Puurige avad.
7. Vajaduse korral kasutage ankrute paigaldamiseks haamrit.
8. Pange lukk kohale.
9. Sisestage kruvid ja keerake need kinni. Seadke koodiratastele juhuslik kombinatsioon, et lukustada luuk ja varjata avamiskoodi. Sulgege katteluuk.

Meelespea

- Vabastusnupp avab luku seni, kuni olete koodiratastega juhusliku koodi seadistanud.
- Hoidke katteluuk suletuna, et suurendada ilmastikukindlust ja varjata koodirattaid.