

Capatect-Anputzleiste 3D Mini 646/00 ja 646/01

Kaheosaline liiteprofiil keskmise kuni suure liikuvustaluvusega




Tootekirjeldus

Kasutusala	Hoovihmadele vastupidavate vuukide tihendamiseks Capatect SILS süsteemides ja külgnevatele ehitusdetailidele, akendele, ustele jne. See aknaliiteprofiil sobib kuni 10m ² akendele ning kuni 300 mm soojustuse paksusega akna- ja uksepõskedele. Mõeldud fassaadiga ühenduses olevatele pindadele. Kinnitav ilma kruvideta.
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> ■ Paigaldamine soojustatud pinnale, pärast soojustuse paigaldust ■ Kolmemõõtmeline liikuvus ■ Paindlik kruvideta paigaldamine ■ Kasutatud on sama kangast, mida pinna armeerimisel, ei ole tegemist süsteemivõõra materjaliga ■ Kleeplindi kaitse lisa tihendihuule abil ■ Plastriba kaitseb aknaraami ■ Isekleepuv ■ UV- kindel ■ Kindel hoovihmadele ■ Pikeaaline
Pakendi maht	Karp, milles on 25 x 1,4 m = 35,0 m Karp, milles on 25 x 2,4 m = 60,0 m
Värvitoonid	Valge profiil
Säilitamine	Horisontaalselt, pingevabalt, kaitsta otsese päikesekiirguse, kuumuse ja mehaanilise koormuse eest.
Tehnilised andmed	<ul style="list-style-type: none"> - Profiil taaskasutatavast, termoplastilisest plastikust - Ca 125 mm laiused Capatect-Gewebe 650/110 võrguribad - Profiili laius = 12 mm
Toote nr	646/00 646/01

Töötlemine

Aluspinna ettevalmistamine	Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba lahtistest osakestest ning sobima kleepimiseks. Eelnevalt proovida kleepuvust aluspinnaga. Märkus: Uksed ja aknad peavad olema paigaldatud vastupidaval ja ohutul viisil järgides standardeid (nt RAL Akende ja uste kvaliteedinõuded) ja uusimaid tehnilisi ettekirjutusi, et välistada profiili lubamatu liikumine.
Kulu	1,0 m/m

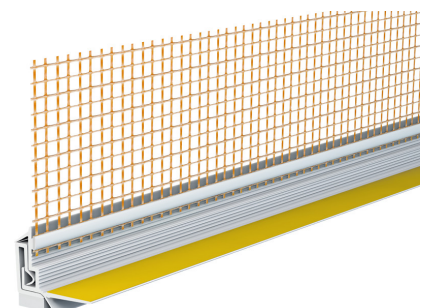

Töötlemistingimused

Töötlemise ja kuivamise ajal on lubatud temperatuur vahemikus + 5 °C kuni + 30 °C. Siinkohal viitame me ATV DIN 18 345 punktis 3.1.3 kirjeldatud kommentaarile ebasobivate kliimatiliste tingimuste kohta.

Montaaž

Profiil kleepida pärast isolatsiooniplaatide kinnitamist. Kleebitav aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, jäävaba, stabiilne ja vaba rasvast, mustusest, tolmust, tahmast, vetikatest jt nakkuvust takistavatest osakestest. Palume järgida tehase poolt ettekirjutatud pealispinna töötluste juhiseid. Enne aknaliistu profiili paigaldamist kontrollida kleepuvust aluspinnaga. Kõik aknaliistu profiiliga seotud eeltööd teha enne kleepimist.

Aknaliistu profiil paigaldada ja suruda kinni suunal ülevalt alla. Õigel paigaldamisel tuleb profiili tugevalt suruda täies pikkuses. Surumise tugevus on määrav hilisemale kleepumisele. Paigaldage riideriba hoolikalt nii, et see kattub külgneva riidega. Kaitse- ja viimistluskiht ei tohi katta kaitseriba eemaldamise kohta tähistavat joont. Jätke aknatent oma kohale kuni kõigi tööde lõpetamiseni, seejärel rebige riba lahti. Tugevdusvõrguriba peab jääma üleni kasutatava armeerimissegu sisse. Kui pealiskrohv on tahenenud, eemaldada ettevaatlikult kaitsekile.

Tähelepanu

Jäätmekäitlus

Materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutustööde segajäätmel.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr 646 – seisuga jaanuar 2019

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektidel valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt