



Barbossa-O

Barbossa-L

Barbossa-S



**ÄÄRMISELT SUUR
KANDEVÕIME**

www.YouTube.com/toxgermany

Omadused

- Kuni 30% suurem kinnitustugevus võrreldes teiste kiiltüüblitega
- Palju aktiivseid kruvipöördeid
- Materjali suur osakaal tagab suure kinnitustugevuse
- Kruvi kindel suunamine
- 100% nailonist
- Tüübli elastne kael sobitub puuritud avaga

Pakend	Tellimisnr	Tüüp	Tüübleid pakis	Konkse pakis	Tüübli Ø	Tüübli pikkus	Konks	Puuriava Ø	min puuriava sügavus	Ankurdus-sügavus	Silma Ø	Heakskiit
	Pirat		pakis	pakis	mm	mm	mm	d ₀ Ø mm	h ₁ ≥ mm	h _{ef} mm	a ≤ mm	ETA
	051 701 011	Barbossa-S	4x	4x	8	40	5,0 x 75	8	55	40	14	-
	Pirat		pakis	pakis	mm	mm	mm	d ₀ Ø mm	h ₁ ≥ mm	h _{ef} mm	a ≤ mm	ETA
	051 701 031	Barbossa-O	2x	2x	8	40	5,0 x 70	8	55	40	14	-
	Pirat		pakis	pakis	mm	mm	mm	d ₀ Ø mm	h ₁ ≥ mm	h _{ef} mm	t _{fix} ≤ mm	ETA
	051 701 061	Barbossa-L	4x	4x	8	40	5,0 x 53	8	55	40	14	-

Ehitusmaterjalid ja kandevoime



	Betoon C 20/25	Täistellis MZ 12	Kärgtellis ≥ Hlz12, tihedus ≥ 1 kg/cm³	Õonesplokk ≥ Hbl2	Kergbetoon ≥ PB2, PP2	Kipskartongplaat 12,5 mm	Kipskiudplaat 12,5 mm
Barbossa-S	40 kg	40 kg	-	-	-	-	-
Barbossa-O	30 kg	30 kg	-	-	-	-	-
Barbossa-L	30 kg	30 kg	-	-	-	-	-

- Tüübli ankurdussügavus peab vastama nõuetele.
- Puurimine ja puuritud augu puhastamine peab vastama ehitusmaterjalile.
- Soovitavad koormused kehtivad üksnes paigaldamisel ehitusmaterjali, mitte vuukidesse paigaldamisel.
- Usaldusväärse ja ohutu kinnituse saamiseks kasutage üksnes ettenähtud tüüpleid (vt ka www.tox.de/safety+loads).

Kirjeldus ja kasutusala

- Kiiltüübel Barracuda massiivsetele ehitusmaterjalidele

Barbossa-S


- avatud aasaga kruvi

Barbossa-O

- kinnise aasaga kruvi, ava läbimõõt 14 mm

Barbossa-L

- Nurkkonks

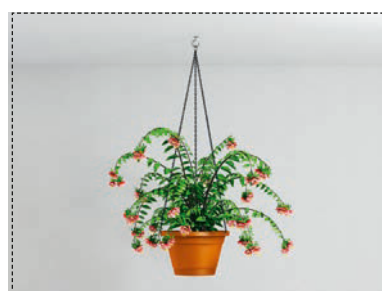

Ettevalmistus ja paigaldamine

- Puurige tüübli läbimõõdule vastav auk
- Betooni ja massiivse ehitusmaterjali korral kasutage löökpuurimist
- Paigaldamine eelkinnitatud tüüblile

