




[www.YouTube.com/toxgermany](http://www.YouTube.com/toxgermany)

## Omadused

- Eriti pika konksu või aasaga kruvid
- Püsib turvaliselt pea kõigis ehitusmaterjalides
- Koormamata kattekihtide sildamiseks
- Ei libise puuritud avasse

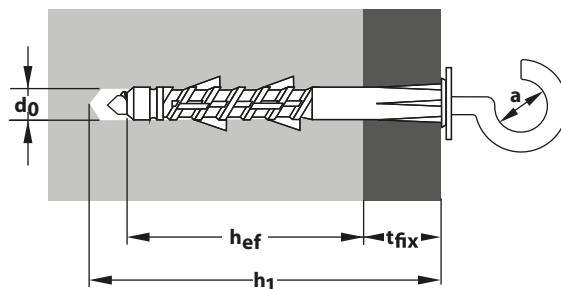

Pakend	Tellimisnr	Tüüp	Tüübleid pakis	Konkse pakis	Tüübli Ø	Tüübli pikkus	Konks	Puuriava Ø	min puuriava sügavus	min ankurdus-sügavus	Aasad Ø	Töötav pikkus	Heakskiit
		Pirat Longbird-S	pakis	pakis	mm	mm	mm	d0 Ø mm	h1 ≥ mm	hef ≥ mm	a ≤ mm	tfix ≤ mm	ETA
	051 701 411		2x	2x	8	80	6,0×115	8	90	50 {70}	13	30 {10}	-
		Pirat Longbird-L	pakis	pakis	mm	mm	mm	d0 Ø mm	h1 ≥ mm	hef ≥ mm	a ≤ mm	tfix ≤ mm	ETA
	051 701 421		2x	2x	8	80	6,0×97	8	90	50 {70}	5	30 {10}	-

{ } Kergbetoon

## Ehitusmaterjalid ja kandevoime



Pirat	Betoon C 20/25	Täistellis MZ 12	Kärgtellis ≥ H12, tihedus ≥ 1 kg/cm <sup>3</sup>	Öonestellis ≥ Hb12	Kergrbetoon ≥ PB2, PP2	Kipsplaat 12,5 mm	Kipskiudplaat 12,5 mm
Longbird-S	20 kg	20 kg	20 kg	-	15 kg	-	-
Longbird-L	30 kg	30 kg	30 kg	-	15 kg	-	-

- Jälgida tuleb tüübli ankurdamissügavust.
- Puurimistoiming ja puuritud ava puhastusprotsess tuleb kohandada ehitusmaterjali eripäradega.
- Soovituslikud koormused kohalduvad üksnes otse ehitusmaterjali, mitte selle liitekohtadesse paigaldamisel.
- Kõrgendatud ohutustasemega asukohtades kinnitamiseks tuleb kasutada heakskiiduga tüübleid (vt ka [www.tox.de/safety+loads](http://www.tox.de/safety+loads)).

## Kirjeldus ja kasutusala

- Tetrafix XL peaaegu kõigile ehitusmaterjalidele
- Konksud koos kraega seinatüübli usaldusväärseks rakenduseks

### Pirat Longbird-S

- Avatud silmaga kruvi

### Pirat Longbird-L

- Lühike nurkkonks



## Ettevalmistus ja paigaldamine

- Puurige ette tüübli läbimõõdule vastava suurusega ava.
- Puurige kärgtellisesse ava ilma aktiveeritud löökfunktsioonita, et hoida ära selle ribide purunemist.
- Betooni ja täistellisesse puurimisel kasutage löökfunktsiooni.
- Ettepaigaldus.

