

Pirat Skippi-S

Pirat Skippi-O




KIPSPLAADILE



Omadused

- Pöörlemisvastane konksukraeluk takistab ehitusmaterjalil pöörlemist
- Keermestatud konksu saab lahti võtta ja uuesti pingutada ilma ankrut seinast eemaldamata
- Sobib kasutamiseks ühekordsetes kipsist seinaplaatides ja puitkiudplaatides
- Suured kandevõime väärtused tänu ulatusliku suurusega ankuruspinnale ehitusplaadi tagaküljel

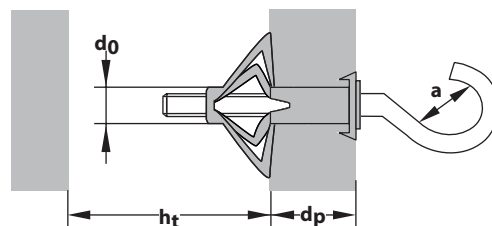

www.YouTube.com/toxgermany



Pakend	Tellimisnr	Tüüp	Ankruid pakis	Konkse pakis	Ankur Ø	Ankru pikkus	Konks	Puuriava Ø	min õõne-sügavus	Plaadi paksus	Silma Ø	Heakskiit
	Pirat Skippi-S											
			pakis	pakis	mm	mm	mm	d ₀ Ø mm	h _t ≥ mm	d _p mm	a ≤ mm	ETA
	035 701 561	M5 × 52	2x	2x	10	52	M5 × 89	10	48	7-18	14	-
	035 701 581	M6 × 52	2x	2x	12	52	M6 × 92	12	48	7-18	15	-
	Pirat Skippi-O											
			pakis	pakis	mm	mm	mm	d ₀ Ø mm	h _t ≥ mm	d _p mm	a ≤ mm	ETA
	035 701 521	M5 × 52	2x	2x	10	52	M5 × 89	10	48	7-18	14	-



Pirat Skippi-S	Kipsplaat 9,5 mm	Kipsplaat 12,5 mm	Kipsplaat 2 x 12,5 mm	Kipskiudplaat 12,5 mm	Puitkiudplaat/vineer ≥ 10 mm
M5 x 52	15 kg	20 kg	-	30 kg	30 kg
M6 x 52	15 kg	20 kg	-	30 kg	30 kg
Pirat Skippi-O	Kipsplaat 9,5 mm	Kipsplaat 12,5 mm	Kipsplaat 2 x 12,5 mm	Kipskiudplaat 12,5 mm	Puitkiudplaat/vineer ≥ 10 mm
M5 x 52	15 kg	20 kg	-	30 kg	30 kg

- Kipsplaatkonstruktsioonile kinnitamisel tuleb alati järgida kipsplaaditootja antud kandevoime väärtusi.
- Kõrgendatud ohutustasemega asukohtades kinnitamiseks tuleb kasutada heakskiiduga ankruid (vt ka www.tox.de/safety+loads).

Kirjeldus ja kasutusala

- Tsink-galvaanitud metallist õõnesina plaadiankur, pöörlemisvastaste kraelukude ja lühikese meetermõõdus aasa või keermestatud konksuga



Ettevalmistus ja paigaldamine

- Pöörlemisvastaseid kraelukke saab vajaduse korral algasendisse tagasi painutada (nt paigaldamisel keraamiliste plaatidega kaetud seinale).
- Jälgige minimaalset õõnesügavust ja plaadi paksust.
- Ettepaigaldus.

