



## Kruvid AQUAPANEL® Maxi

Tsementplaatide AQUAPANEL® Cement Board kinnitamiseks

## Toote kirjeldus

Kruvid AQUAPANEL® Maxi on spetsiaalselt välja töötatud tsementplaatide AQUAPANEL® Cement Board kinnitamiseks puit- ja metallkarkassile. Kruvid on terava või puurotsa ja freessoontega peitpeaga. Kruve Maxi saab kasutada plaatide kinnitamiseks nii seintele kui lagedele sisetöödel ja välistöödel.

## Kasutusala

Kruvid AQUAPANEL® Maxi SN on spetsiaalselt välja töötatud tsementplaatide AQUAPANEL® Cement Board kinnitamiseks metallkarkassile plekist paksusega 0,8...2 mm ja puitkarkassile. Kruvid on terava otsa ja freessoontega peitpeaga.


- Kruvid AQUAPANEL® Maxi SN 25 sobivad plaatide kinnitamiseks ühes kihis metallkarkassile.
- Kruvid AQUAPANEL® Maxi SN 39 sobivad plaatide kinnitamiseks ühes ja kahes kihis metallkarkassile või ühes kihis puitkarkassile.
- Kruvid AQUAPANEL® Maxi SN 55 sobivad plaatide kinnitamiseks kahes kihis puitkarkassile või kolmes kihis metallkarkassile.

Kruvid AQUAPANEL® Maxi SB on spetsiaalselt välja töötatud tsementplaatide AQUAPANEL® Cement Board kinnitamiseks metallkarkassile plekist paksusega 0,8...2 mm. Kruvid on puurotsa ja freessoontega peitpeaga.

- Kruvid AQUAPANEL® Maxi SB 25 sobivad plaatide kinnitamiseks ühes kihis metallkarkassile.
- Kruvid AQUAPANEL® Maxi SB 39 sobivad plaatide kinnitamiseks ühes ja kahes kihis metallkarkassile.

Kõik kruvid AQUAPANEL® Maxi on kaetud spetsiaalse korrosioonivastase kaitsekihiga, mis tagab kruvide korrosioonikindluse 720-tunnise soolaudu testis.

Kruvide kinnitamiseks sobiv otsik on PH2.

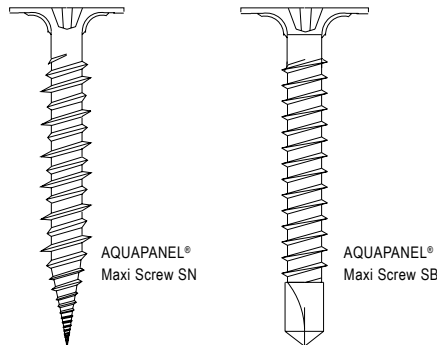

## Paigaldamine

Kruvid kinnitatakse ≤ 250 mm vahekaugustega aluskarkassi nii, et kruvide pead on plaadi pinnaga tasa. Kaugus servast peal olema vähemalt 15 mm. Soovitav on kinnitussügavuse piiraja kasutamine.

## Materjalikulu

Seinal: 15 tükki/m<sup>2</sup>, karkassipostidele sammuga 600/625 mm  
Laes: 25 tükki/m<sup>2</sup>, profiilidele sammuga 300/312,5 mm

## Pakendamine

AQUAPANEL® Maxi SN 25: 1000 tk/pakis, tootekood: 87319  
AQUAPANEL® Maxi SB 25: 250 tk/pakis, tootekood: 94730  
AQUAPANEL® Maxi SN 39: 500 tk/pakis, tootekood: 53500  
AQUAPANEL® Maxi SB 39: 250 tk/pakis, tootekood: 58549  
AQUAPANEL® Maxi SN 55: 250 tk/pakis, tootekood: 95644

Informatsioon lindikruvide kohta järelepärimise korras.

	Puitkarkassile		Metallkarkassile				
	I kihi kinnitamiseks	II kihi kinnitamiseks	paksusega 0,6...0,7 mm		paksusega 0,8...2,0 mm		
			I kihi kinnitamiseks	II kihi kinnitamiseks	III kihi kinnitamiseks	I kihi kinnitamiseks	II kihi kinnitamiseks
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 25			x				
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 39	x		x	x			
AQUAPANEL® Maxi Screw SB 25						x	
AQUAPANEL® Maxi Screw SB 39						x	x
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 55		x			x		

Knauf Tallinn UÜ  
Masina 20, 10144 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Saksamaa

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töitingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeletrükkid ja fotomehaaniline ning elektrooni-line taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 6518697, faks: (+372) 6518691, e-post: info@knauf.ee  
Tärimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.