




**Tehniline andmeleht**  
09.2016

## MOMENT 100%

Lahusti- ja veevaba mitmeotstarbeline universaalliim. Põhineb Henkeli Flextec™-tehnoloogial (ristisidestatud silaanpolümeer, „hübriidpolümeer“)

### OMADUSED

- vedel
- läbipaistev
- liimib peaaegu kõiki materjale
- veekindel
- sise- ja välistöödeks
- elastne; vibratsioonikindel
- täidab augud ja praod
- lahustivaba
- ühekomponentne
- niiskuse toimel tahkuv
- ohutu ja lihtne kasutada

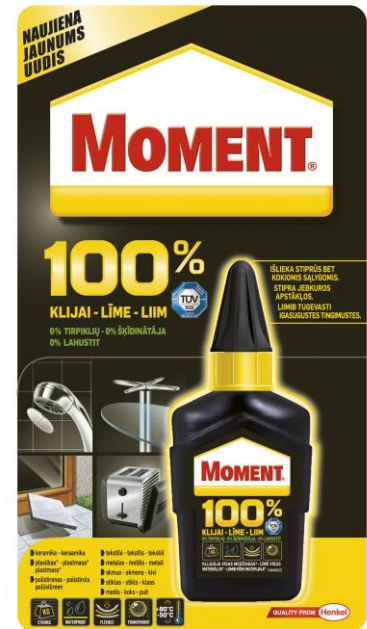

### KASUTUSVALDKOND

- ideaalne parandamiseks, meisterdamiseks ja ehitustöödeks nii sees kui väljas
- sobib poorsete pindade liimimiseks (nt. kork, betoon, mört, kivi, mööbel, riie ja papp)
- sobib mittepoorsete pindade liimimiseks (nt. klaas, peegel, keraamika, keraamilised plaadid, plastmass (nt PVC, polükarbonaat))
- ei sobi polüetüleeni, polüpropüleeni, polüstüreeni, ABS ja tefloni liimimiseks

### KASUTUSJUHISED

#### Aluspind:

Moment 100% liim sobib paljude imavate ja mitteimavate pindade jaoks, välja arvatud polüetüleen, polüpropüleen, polüstüreen, ABS ja Teflon®.

#### Aluspinna ettevalmistamine:

Liimilite hea nakke tagamiseks on vaja veidi niiskust (pindadest ja/või õhust). Liimitavad pinnad peavad olema terved ja puhtad.

Eemaldage liimitavatelt pindadelt igasugune mustus nagu tolm, rasv, õli või rooste alkoholi, atsetooni ja/või liivapaberi abil. Kontrollige katematerjali ja aluspinna vahelist nakketugevust, eemaldage lahtised pinnakatte-vahendid. Vajadusel katke külgnev ala eelnevalt kile või teibiga.

#### Kasutamine

Puhastage liimitavad pinnad. Kandke liimikiht ühele liimitavale pinnale.

Vajutage pinnad kokku ja teipige või suruge pitskruvidega vähemalt 30 minutiks kokku.



Excellence is our Passion

Kahe mittepöorse pinna liimimisel: niisutage mõlemat liimitavat pinda niiske lapiga, et tahkumisreaktsiooni jaoks oleks piisavalt niiskust. Kandke liim peale õhukese ja ühtlase kihina. Vajutage pinnad kokku (enne kelme moodustumist!) ja pange teibi või pitskruvidega tugeva surve alla.

#### Lisainfo:

Pärast kuivamist võib Moment 100% liimi üle värvida; eriti veepõhise akrüüllakiga.

Toode tahkub niiskuse toimetel: hoidke pudeli otsik ja kork puhtad.

Kuna turul on palju erinevaid plastmasse ja pinnakattevahendeid, tuleb nende sobivust liimimiseks ja ühilduvust eelnevalt katsetada.

Tahkunud toode on veekindel, kuid ei tohi olla pidevalt vee all.

Kasutage peegleid DIN 1238,5.1 ja DIN EN 1036 kohaselt, suurte objektide puhul küsige tehnilist nõu.

#### TEHNILISED ANDMED

Värvus	läbipaistev
Tihedus	umbes 1,1 g/cm <sup>3</sup>
Viskoossus	Umbes 15000 mPa*s (+23°C juures)
Kasutustemperatuur	+5°C kuni +40°C
Avatud aeg	Umbes 10 minutit sõltuvalt temperatuurist ja niiskusest
Katvus	Umbes 230 g/m <sup>2</sup>
Liimliite vastupidavus:	Vananemis-, ilmastiku- ja niiskusekindel
Temperatuurikindlus	-50°C kuni +80°C* (*lühiajaliselt)
Pikenemine murdumisel	Umbes 100% (kile)
Säilivusaeg:	12 kuud
Ülekattega liite lõplik nihketugevus:	3 - 4 N/mm <sup>2</sup> (puit)

#### OLULISED MÄRKUSED

##### Tööriistade puhastamine

Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist atsetooni või alkoholiga. Tahkunud liimi saab eemaldada ainult mehhaaniliselt.

##### Hoidmine

Hoidke jahedas ja kuivas kohas. Vältige otsest päikesevalgust. Toode ei karda külmumist.

##### Liimijääkide eemaldamine:

Värske toode saab lihtsalt eemaldada kuiva lapiga. Kövenemata toode saab ära atsetooni või alkoholiga.

Märkus: tahkunud liimi ei saa riietelt ära.



Excellence is our Passion

Tahkunud liimi ei lahusta ükski lahusti ja selle saab ära ainult mehhaaniliselt sobiva tööriista abil nagu näiteks kaabits.

**Ohutusmeetmed:**

Lisainfot lugege ohutuskaardilt.

**Säilivusaeg:**

Avamata nõus 12 kuud.

**TERVISHOID JA OHUTUS**

Lugege enne toote tellimisel saadaolev ohutuskaart läbi.

Moment 100% geel liigitub kehtiva ohtlike ainete direktiivi kohaselt ohutuks. Järgige ohutuskaardis esitatud hügieenimeetmeid.

“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased soovitused põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks sobivuse ega kavatsatud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungivalt toodet sobivuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovituste eest antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva vastutusega.”

**Henkel Balti OÜ**

Sõbra 56B,

Tartu 51013, Eesti

Telefon: (+372) 7305 800

Internet: [www.moment-liimid.ee](http://www.moment-liimid.ee)