



[www.YouTube.com/toxgermany](http://www.YouTube.com/toxgermany)

## Omadused

- Nutikas lahendus: tänu spetsiaalsele geomeetriaale on konkse hõlbus sisestada
- Tüüblikrae kaitseb paigalduspinda ja takistab tüübli libisemist puuritud avasse
- Püsib turvaliselt pea kõigis ehitusmaterjalides
- Turvaline sõlmumine õõnsustes
- Pakub kindlat paisumist täiskiviseinas
- Jõumomendi ühtlane jaotumine
- Pöörlemisvastased lukustid
- Äravõetav tüüblikrae ette- või läbivpaigalduseks

Pakend	Tellimisnr	Tüüp	Tüübleid pakis	Konkse pakis	Tüübli Ø	Tüübli pikkus	Konks	Puuriava Ø	min puuriava sügavus	Ankurdus-sügavus	Konksude Ø	Heakskiit
	051 701 311	Pirat Lenny-S	4x	4x	6 mm	41 mm	3,5 x 71 mm	d <sub>0</sub> Ø mm	h <sub>1</sub> ≥ mm	h <sub>ef</sub> mm	a ≤ mm	ETA
								6	50	41	14	-
	051 701 321	Pirat Lenny-L	4x	4x	6 mm	41 mm	3,5 x 55 mm	d <sub>0</sub> Ø mm	h <sub>1</sub> ≥ mm	h <sub>ef</sub> mm	a ≤ mm	ETA
								6	50	41	5	-
	051 701 331	Pirat Lenny-O	4x	4x	6 mm	41 mm	3,5 x 71 mm	d <sub>0</sub> Ø mm	h <sub>1</sub> ≥ mm	h <sub>ef</sub> mm	a ≤ mm	ETA
								6	50	41	14	-

## Ehitusmaterjalid ja kandevoime



Pirat	Betoon C 20/25	Täistellis MZ 12	Kärgtellis ≥ H12, tihedus ≥ 1 kg/cm <sup>3</sup>	Öonestellis ≥ Hb12	Kergbetoon ≥ PB2, PP2	Kipsplaat 12,5 mm	Kipskiudplaat 12,5 mm
Lenny-S	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	–	10 kg	10 kg
Lenny-L	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	–	10 kg	15 kg
Lenny-O	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	–	10 kg	15 kg

- Jälgida tuleb tüübli ankurdamissügavust.
- Puurimistoiming ja puuritud ava puhastusprotsess tuleb kohandada ehitusmaterjali eripäradega.
- Soovituslikud koormused kohalduvad üksnes otse ehitusmaterjali, mitte selle liitekohtadesse paigaldamisel.
- Kõrgendatud ohutustasemega asukohtades kinnitamiseks tuleb kasutada heakskiiduga tüübleid (vt ka [www.tox.de/safety+loads](http://www.tox.de/safety+loads)).

## Kirjeldus ja kasutusala

- Universaalne Deco tüübel peaaegu kõigile ehitusmaterjalidele
- 4-osaline seinatüübel jõumomendi võrdse jaotusega
- Konksud koos dekoratiivkraega universaalse seinatüübli ohutuks rakenduseks

### Pirat Lenny-S


- Avatud silmaga kruvi

### Pirat Lenny-L

- Nurkkonks

### Pirat Lenny-O

- Suletud silmaga kruvi

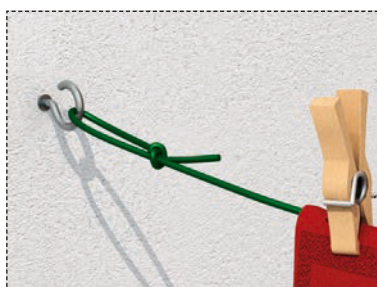

## Ettevalmistus ja paigaldamine

- Puurige ette tüübli läbimõõdule vastava suurusega ava.
- Puurimisel kärgtellisesse või kipsplaati ärge kasutage löökfunktsiooni, et tekkiv avaläbimõõt ei suureneks ning et hoida ära kärgtellise ribistruktuuri purunemist.
- Kipsplaati ava puurimiseks kasutage puidu- või metallipuuri.
- Betooni ja täistellisese puurimisel kasutage löökfunktsiooni.
- Turvaline sõlmumine kipsplaadi taga ja õõnsustes.
- Ettepaigaldus.

