




Omadused

- Pöörlemisvastane ankruraelukk takistab ehitusmaterjalis pöörlemist
- Keermestatud konksu saab lahti võtta ja uuesti pingutada ilma ankrut seinast eemaldamata
- Sobib kasutamiseks ühe- ja kahekordsetes kips- ja puitkiudplaatides
- Suured kandevõime väärtused tänu ulatusliku suurusega ankuruspinnale ehitusplaadi tagaküljel



www.YouTube.com/toxgermany

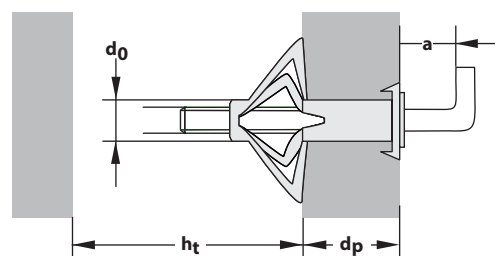

Pakend	Tellimisnr	Tüüp	Ankruid pakis	Konkse pakis	Ankru Ø	Ankru pikkus	Konks	Puuriava Ø	min õõne-sügavus	Plaadi paksus	Konksu pikkus	Heakskiit
	Pirat Skippi-L		pakis	pakis	mm	mm	mm	d0 Ø mm	ht ≥ mm	dp mm	a ≤ mm	ETA
	035 101 651	M5 x 37	50x	50x	10	37	M5 x 52	10	37	6-13	6	-
	035 101 661	M5 x 37	25x	25x	10	37	M5 x 52	10	37	6-13	6	-
	035 101 681	M6 x 52	25x	25x	12	52	M6 x 68	12	48	7-18	6	-
035 101 691	M6 x 65	25x	25x	12	65	M6 x 81	12	51	17-32	6	-	
	Pirat Skippi-L		pakis	pakis	mm	mm	mm	d0 Ø mm	ht ≥ mm	dp mm	a ≤ mm	ETA
	035 701 651	M5 x 37	2x	2x	10	37	M5 x 52	10	37	6-13	6	-
	035 701 681	M6 x 52	2x	2x	12	52	M6 x 68	12	48	7-18	6	-
	035 701 691	M6 x 65	2x	2x	12	65	M6 x 81	12	51	17-32	6	-
	Pirat Skippi-XL		pakis	pakis	mm	mm	mm	d0 Ø mm	ht ≥ mm	dp mm	a ≤ mm	ETA
	035 701 621	M5 x 52	2x	2x	10	52	M5 x 86	10	48	8-21	20	-
	035 701 641	M6 x 52	2x	2x	12	52	M6 x 86	12	48	7-18	20	-

Ehitusmaterjalid ja kandevõime




Pirat Skippi-L	Kipsplaat 9,5 mm	Kipsplaat 12,5 mm	Kipsplaat 2 x 12,5 mm	Kipskiudplaat 12,5 mm	Puitkiudplaat/vineer ≥ 10 mm
M5 x 37	15 kg	20 kg	–	30 kg	30 kg
M6 x 52	15 kg	20 kg	–	30 kg	30 kg
M6 x 65	–	–	35 kg	–	–

Pirat Skippi-XL	Kipsplaat 9,5 mm	Kipsplaat 12,5 mm	Kipsplaat 2 x 12,5 mm	Kipskiudplaat 12,5 mm	Puitkiudplaat/vineer ≥ 10 mm
M5 x 52	15 kg	20 kg	–	30 kg	30 kg
M6 x 52	15 kg	20 kg	–	30 kg	30 kg

- Kipsplaatkonstruktsioonile kinnitamisel tuleb alati järgida kipsplaaditootja antud kandevõime väärtusi.
- Kõrgendatud ohutustasemega asukohtades kinnitamiseks tuleb kasutada heakskiiduga ankruid (vt ka www.tox.de/safety+loads).

Kirjeldus ja kasutusala

- Tsink-galvaanitud metallist õõnesina plaadiankur / pöörlemisvastaste kraelukude ja lühikese meetermöödus aasaga: keermestatud konks

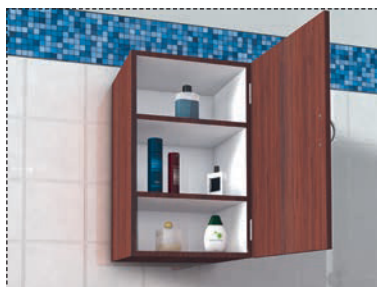

Ettevalmistus ja paigaldamine

- Pöörlemisvastaseid kraelukke saab vajaduse korral algasendisse tagasi painutada (nt paigaldamisel keraamiliste plaatidega kaetud seinale).
- Jälgige minimaalset õõnesügavust ja plaadi paksust.
- Ettepaigaldus.

