




www.YouTube.com/toxgermany

Omadused

- Ei vaja ava ettepuurimist kipsplaadile
- Saab otse sisse kruvida
- Pole tarvis eritööriistu
- Suur kandevõime kipskiudplaadis, kuni 20 kg iga kinnituspunkti kohta
- Sobib kasutamiseks ka M4-kruvidega

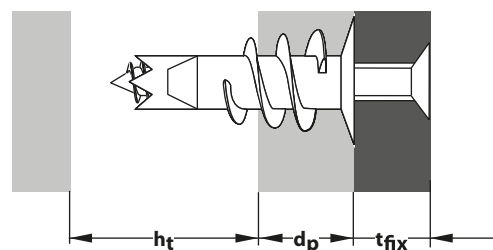

Pakend	Tellimisnr	Tüüp	Tüübleid pakis	Kruvisid pakis	Tüübli Ø	Tüübli pikkus	Kruvi mõõt	Puuriava Ø	min vahekaugus	Plaadi paksus	Kinnitav paksumus	Heakskiit
	Spiral Plus		pakis	pakis	mm	mm	mm	d ₀ Ø mm	h _t ≥ mm	d _p ≤ mm	t _{fix} ≤ mm	ETA
	068 100 021	37	50x	–	–	32	4,5	–	28	25	–	–
	Spiral Plus + kruvi		pakis	pakis	mm	mm	mm	d ₀ Ø mm	h _t ≥ mm	d _p ≤ mm	t _{fix} ≤ mm	ETA
	068 101 021	37-2 S	50x	50x	–	32	4,5 × 35	–	28	25	12	–
	Spiral Plus + kruvi		pakis	pakis	mm	mm	mm	d ₀ Ø mm	h _t ≥ mm	d _p ≤ mm	t _{fix} ≤ mm	ETA
	068 101 041	37-4 S	50x	50x	–	32	4,5 × 50	–	28	25	27	–
	Spiral Plus + kruvi		pakis	pakis	mm	mm	mm	d ₀ Ø mm	h _t ≥ mm	d _p ≤ mm	t _{fix} ≤ mm	ETA
	068 701 041	37-4 S	4x	4x	–	32	4,5 × 50	–	28	25	27	–

Ehitusmaterjalid ja kandevõime



Spiral Plus	Kipsplaat 9,5 mm	Kipsplaat 12,5 mm	Kipsplaat 2 x 12,5 mm	Kipskiudplaat 12,5 mm	Puitkiudplaat/vineer ≥ 10 mm
37	7 kg	8 kg	15 kg	20 kg	-

- Kipsplaatkonstruktsioonile kinnitamisel tuleb alati järgida kipsplaatitootja antud kandevõime väärtusi.
- Kõrgendatud ohutustasemega asukohtades kinnitamiseks tuleb kasutada heakskiiduga tüübleid (vt ka www.tox.de/safety+loads).

Kirjeldus ja kasutusala

- Metalltüübel (valatud tsingist) koos puuriotsaku ja tugeva väliskeermega
- Sobib kasutamiseks ka kahekordses kipsplaadis
- PH2-kruviotsaku abil hõlbus paigaldada

Spiral Plus + kruvi

- Kruvige sisse PH2-ristpeakruviotsakuga



Ettevalmistus ja paigaldamine

- Ei sobi glasuurplaatidega kaetud kipsplaadile.
- Puurige kipskiudplaati ette 8 mm ava.
- Kuna tüübel on lühike, ei pea plaadi taga olema palju vaba ruumi.
- Kasutage üksnes puitlaastplaadi- või isepuurivaid kruvisid Ø 4,5 mm.
- Minimaalne kruvi pikkus = tüübli pikkus 32 mm + kinnitatava detaili paksus + 5 mm.
- Märkige tsentri asukoht enne tüübli sissekrüvimist.
- Sissekrüvitud tüübel jääb seinaplaadi pealispinnaga tasa.
- Ettepaigaldus.

