


WINDOW & DOOR *Elastic*

montaaživaht

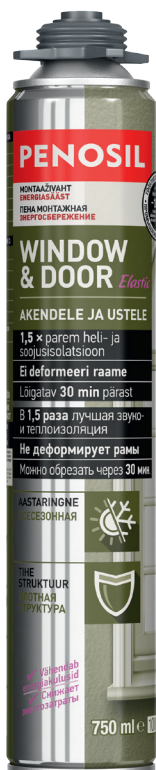

1,5 X PAREM HELI- JA SOOJUSISOLATSIOON

Window & Door *Elastic* vahu unikaalne valem moodustab vahul eksklusiivse „mikrotasandi“ struktuuri. Tootel on väga tõhusad heli- ja soojusisolatsiooni omadused – kuni 50% paremad tavapärastest vahudest.

EI DEFORMEERI RAAME

Window & Door *Elastic* vaht on minimaalse järempaisumisega. Järgides kasutusjuhendit, siis vahu järempaisumine ei põhjusta raamide deformeerimist.

LÕIGATAV 30 MINUTI PÄRAST

Tänu polümeerisatsiooni kiirusele tardub Window & Door *Elastic* vaht väga kiiresti ning on lõigatav juba 30 minuti pärast. Vahu lõikamine ei mõjuta selle heli- või soojusisolatsiooni omadusi ega kasutusiga.

AASTARINGNE

Window & Door *Elastic* vahtu saab kasutada erinevates tingimustes: talvel (alates -5 °C), suvel (kuni +30 °C). Parimate elastsete omaduste saamiseks soovime vahtu kasutada temperatuuril alates +5 °C.

TIHE STRUKTUUR

Window & Door *Elastic* vahu „mikrotasandi“ struktuur on täiesti uus. Selle struktuur on nagu meekärg, kuid sadu kordi väiksem, võimaldades kasutajatel saavutada palju tõhusamad heli- ja soojusisolatsiooni omadused.

MIKS WINDOW & DOOR *Elastic* MONTAAŽIVAHT?

- Säätstab raha energia arvelt. Suurepärase soojusisolatsiooni omadustega.
- Tagab tõhusa heliisolatsiooni.
- Tagab elastsuse.
- Hallituskindel.
- Ülevärvitav.

TEHNILISED ANDMED

OMADUSED	ÜHIK	VÄÄRTUS
Pindkuivamise aeg (TM1014)	minut	6-10
Lõigatav (30 mm vahuriba) (TM1005)	minut	30
Täielikult tardunud vuugis (+23 °C)	tund	8
Tihedus	kg/m ³	17-22
Dimensionaalne stabiilsus (TM1004)	%	<1
Tardunud vahu tulekindlus (DIN 4102-1)		B3
Järempaisumine (TM1010)	%	<50
Tõmbetugevus (BS 5241)	N/cm ²	10
Survetugevus 10%-lise deformatsiooni juures (DIN 53421)	N/cm ²	1,5
Soojusjuhtivus λ	W/(m·K)	0,034
Helissummutuskoeffitsient R _{st,w}	dB	60
Kasutamistemperatuur	°C	-5...+30
Tardunud vahu temperatuuritaluvus	°C	-50...+90

* – Kasutades vahupüstolit.

** – Palun lugege garantii tingimusi.

VÄRVUS



PAKEND

1000 ml aerosoolballoon, täiteaste 750 ml, 12 tk karbis.

SÄILIVUSAEG

Ladustades originaalpakendis kuivas kohas temperatuuridel +5 °C kuni +30 °C ja kaitstes otsese päikesevalguse eest on säilivusaeg 18 kuud. "Parim enne" kuupäev on märgitud pakendil.



PENOSIL

ENERGIASÄÄST

WINDOW & DOOR *Elastic*

montaaživaht

KASUTUSALAD

Uste ja akende tihendamine, et tagada heli- ja soojus-isolatsioon.

KASUTUSPIIRANGUD

Ei nakku polüetüleeni (PE), polüpropüleeni (PP), PTFE-ga (Teflon®). Tulenevalt materjalide rohkest erinevusest soovitate läbi viia eelneva katse toote sobivuse kohta.

KASUTAMISE NÕUANDEID

Hoidke vahuballooni püstises asendis ja eemaldage adapteril olev kork. Keerake balloon püstoli külge, hoides ühe käega püstoli käepidemest ja teise käega keerates ballooni. Keeramise ajal tuleb jälgida, et püstoli ette ei jääks teisi inimesi. Ballooni ei tohi keerata püstolile nii, et balloon on ventiiliga allapoole või keerates püstolit ballooni peal. Peale püstoli kinnitamist loksutage ballooni vähemalt 20 korda. Vahu kogust reguleerige püstoli päästikuga.

Aluspinda tuleb eelnevalt niisutada, sest vaht valmib niiskuse toimetel. Eelnevalt niisutatud pind tagab parema tulemuse. Madalatel temperatuuridel töötamisel tuleb enne tööga alustamist ballooni soojendada kas soojas ruumis või soojas vees. Soojendava vee või õhu temperatuur ei tohi ületada +30 °C.

NAKKUB MATERJALIDEGA

PUIT

BETON

KÕIK METALLID

PVC

TELLISED

KIPSPLAADID

EPS

KATUSEKIVID



Toote eluiga vähemalt 10 aastat tähendab, et see toode on:

- usaldusväärne
- säästev ja vastupidav
- kauakestvate omadustega.

Samuti tähendab see:

- SÄÄSTATE RAHA. Pole vaja teha täiendavaid parandusi, seega säästate aega, raha ja tööjõukulu.
- AITATE SÄÄSTA KESKKONDA. Vähem kasutatud tooteid pika perioodi jooksul tähendab vähem jäätmeid ja madalamat keskkonناساastet.

Tööstustehnoloogia on jõudnud koju

Üle 40 aasta on PENOSIL kõrgtehnoloogilisi tooteid kasutatud kõige nõudlikumates tingimustes, kõrghoonete tihendustöödel ning tööstusharudes nagu lennundus, tuumaenergia, raudtee-, auto- ja laevaehitus.

PENOSIL tooted:

- on 100% veekindlad
- tagavad väga hea nakkuvuse
- tarduvad kiiresti
- on kõrge elastsusega
- on lihtsalt kasutatavad
- omavad pikaajalise vastupidavuse kohta tõestatud tulemusi

Nüüd on kõikidel aeg sellest tehnoloogiast kasu saada tagamaks kvaliteetne tihendustulemus kodustes tingimustes. PENOSIL paneb alati standardid proovile, pühendudes kvaliteedile ja pöörates tähelepanu detailidele. Tahame, et inimestel oleks kodus soe ja turvaline ning usume, et pakume selleks PARIMAIK LAHENDUSI.

Täpsem tehniline informatsioon

penosil.com/easypro

PENOSIL on registreeritud kaubamärk, mis kuulub ettevõttele Krimelte OÜ (Wolf Group).