




## Omadused

- Pinnakaitse tänu plastseibile
- Komplektis originaalse Tri tüübliga
- Püsib turvaliselt pea kõigis ehitusmaterjalides
- Pakub kindlat paisumist täiskiviseinas
- Turvaline sõlmumine õõnsustes
- Ei hakka puuritud avas pöörlema
- Ette- või läbivpaigalduseks



[www.YouTube.com/toxgermany](http://www.YouTube.com/toxgermany)

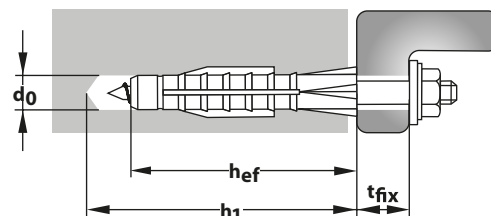

Pakend	Tellimisnr	Tüüp	Pakendi sisu	Seinatüübli Ø	Tüübli pikkus	Kruvi mõõt	Puuriava Ø	Kruvi	min puuriava sügavus	min ankurdus-sügavus	Kinnitav paksus
	Piss-Fix XL White			mm	mm	mm	d0 Ø mm	M	h1 ≥ mm	hef mm	tfix ≤ mm
	045 101 48		pakis 2x  2x 2x (34 x 11 x 3 / valge) 2x (34 x 11 x 3 / vz) 2x (M10) 2x (valge)	14	75	M10 x 140	14	M10	100	75	40
	Piss-Fix XL			mm	mm	mm	d0 Ø mm	M	h1 ≥ mm	hef mm	tfix ≤ mm
	045 101 49		pakis 2x  2x 2x (34 x 11 x 3 / valge) 2x (34 x 11 x 3 / vz) 2x (M10) 2x (kroom)	14	75	M10 x 140	14	M10	100	75	40

## Ehitusmaterjalid ja kandevoime



Piss-Fix XL	Betoon C 20/25	Täistellis MZ 12	Kärgtellis ≥ Hlz12, tihedus ≥ 1 kg/cm³	Öönestellis ≥ Hbl2	Kergbetoon ≥ PB2, PP2	Kipsplaat 2 × 12,5 mm	Kipskiudplaat 12,5 mm
14 × 75	140 kg	120 kg	35 kg	15 kg	35 kg	–	–

- Jälgida tuleb tüübi ankurdamissügavust.
- Puurimistoiming ja puuritud ava puhastusprotsess tuleb kohandada ehitusmaterjali eripäradega.
- Soovituslikud koormused kohalduvad üksnes otse ehitusmaterjali, mitte selle liitekohtadesse paigaldamisel.
- Kõrgendatud ohutustasemega asukohtades kinnitamiseks tuleb kasutada heakskiiduga tüübleid (vt ka [www.tox.de/safety+loads](http://www.tox.de/safety+loads)).

## Kirjeldus ja kasutusala

### Kinnituskomplekti sisu

- Originaalne Tri-universaaltüübel peaaegu kõigile ehitusmaterjalidele
- Plastseibid
- Väikesed plastkorgid (valge/kroomitud) | Tikkpoldid (M10 × 140)
- Seibid ja kuuskantmutrid (SW 17) on valmistatud galvaanitud tsinkkattega terasest



## Ettevalmistus ja paigaldamine

- Puurimisel kärgtellisesse ärge kasutage löökfunktsiooni, et tekkiv avaläbimõõt ei suureneks ning et vältida kärgtellise ribistruktuuri purunemist.
- Plastseib kaitseb keraamikatoodet paigaldamise ajal.
- Kork kinnitatakse mutrile.
- Ettepaigaldus.

